Jürgen Fethke

Kommunalmaschinen - Friedhofstechnik

www.fethke-friedhofstechnik.de

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

1. Erdcontainer

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

1. Erdcontainer

1.1 Erdcontainer 331

Serienmäßige Ausstattung

- zerlegbarer Stahl-Tragrahmen
  oder kompakter Alu-Tragrahmen
- Aluminium-Kipprahmen
- Alu- oder Sandwich-Aufbau
- Ergonomisch abgestufte Frontseite
- Schnappverschluß an den Seitenbracken

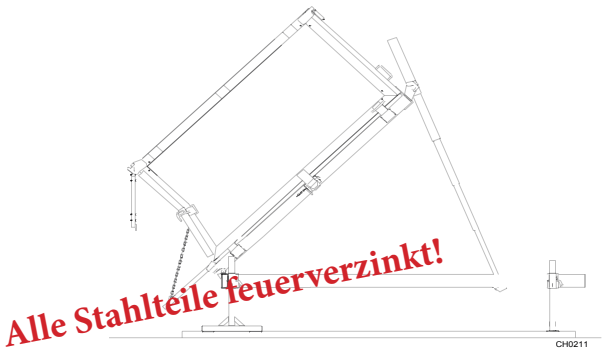

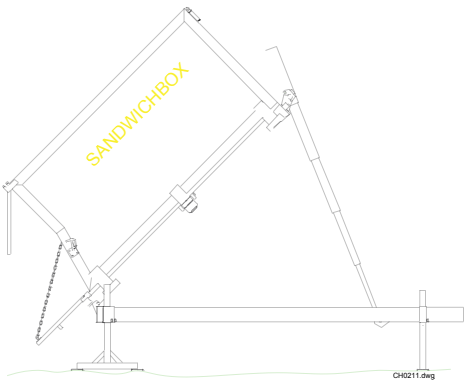

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
· Tragrahmen zerlegbar	**Erdcontainer 331 ZAA** mit Siebdruckboden	CH303.050A
· Fassungsvermögen: 3,3 cbm		
· Abmessung des Aufbaus: 2.250 x 1.500 x 1.100 mm	**Erdcontainer 331 ZAA** mit Sandwichboden	CH303.055A
· Bodenfreiheit 750 mm		
· Tragfähigkeit 12.500 kg	**SANDWICHBOX 331** ZAK mit Sandwichboden	CH303.100A
· 2 Knotenfüße vorne		
· 1 Knoten- und 1 Standfuß hinten		
· Kippwinkel 48 Grad		

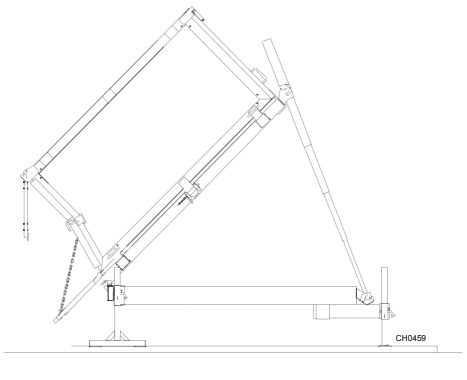

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
· Tragrahmen kompakt	**Erdcontainer 331 AAA** mit Siebdruckboden	CH303.075A
· Fassungsvermögen: 3,3 cbm		
· Abmessung des Aufbaus: 2.250 x 1.500 x 1.100 mm	**Erdcontainer 331 AAA** mit Sandwichboden	CH303.070A
· Bodenfreiheit 750 mm		
· Tragfähigkeit 12.500 kg	**SANDWICHBOX 331** AAK mit Sandwichboden	CH303.080A
· 2 Knotenfüße vorne		
· 1 Knoten- und 1 Standfuß hinten		
· Kippwinkel 48 Grad		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

1. Erdcontainer

1.2 Erdcontainer 331

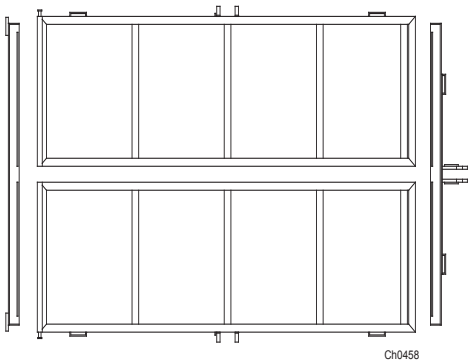

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
· Tragrahmen zerlegbar	**Erdcontainer 331 ZGA** mit Siebdruckboden	CH303.060A
· Fassungsvermögen: 3,3 cbm		
· Abmessung des Aufbaus: 2.250 x 1.500 x 1.100 mm	**Erdcontainer 331 ZGA** mit Sandwichboden	CH303.065A
· Bodenfreiheit 750 mm		
· Tragfähigkeit 12.500 kg	**SANDWICHBOX 331** ZGK mit Sandwichboden	CH303.150A
· 2 Knotenfüße vorne		
· 1 Knoten- und 1 Standfuß hinten		
· Kippwinkel 48 Grad		

Zusatzausstattung und Zubehör

Zusatzausrüstungen, Zubehöhr und Hydraulikanlagen auf Anfrage.

Weiterhin bieten wir passende Aufsätze und Dekorationshauben
Anhänger und andere Transportlösungen passend zu Ihrem Bedarfsfall auf Anfrage.

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

1.3 Erdcontainer 332

Serienmäßige Ausstattung

- zerlegbarer Stahl-Tragrahmen
- geteilter Aluminium-Kipprahmen
- Sandwich-Bodenteile
- Alu- oder Sandwich-Aufbau
- geteilte Seitenwände
- Ergonomisch abgestufte Frontseite
- Schnappverschluß an den Seitenbracken
- Kippbrackenkette außen

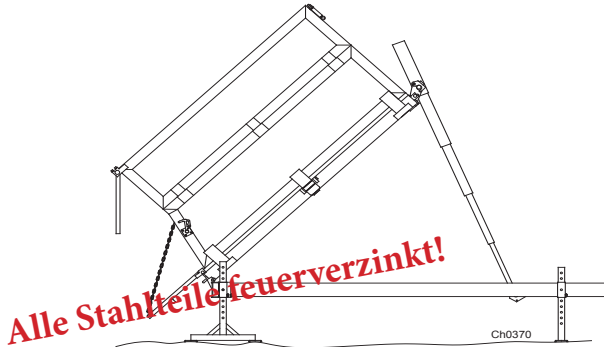

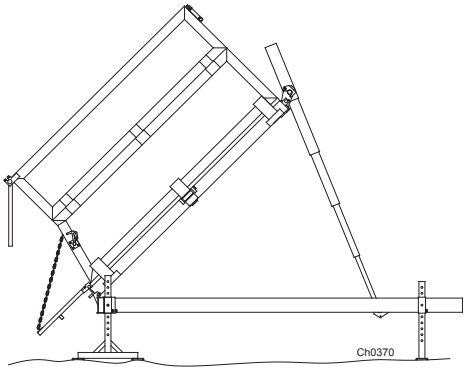

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
· **Aufbau ALUMINIUM**	**Erdcontainer 332 ZGA** mit Siebdruckboden	CH303801
· Fassungsvermögen: 3,3 cbm		
· Abmessung des Aufbaus: 2.250 x 1.500 x 1.100 mm	**Erdcontainer 332 ZGA** mit Sandwichboden	CH303800
· Bodenfreiheit 750 mm		
· Tragfähigkeit 12.500 kg	**Aufbau 332 Alu** oberer Teil	CH303805
· 2 Knotenfüße vorne		
· 1 Knoten- und 1 Standfuß hinten		
· Kippwinkel 48 Grad		

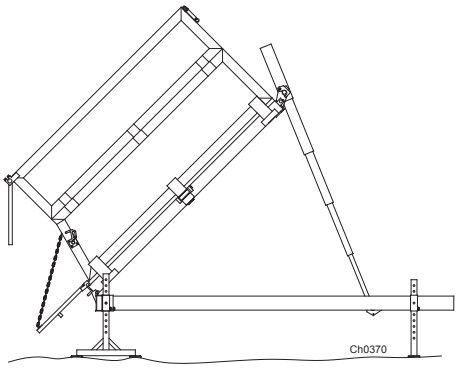

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
· **Aufbau SANDWICH**	**Erdcontainer 332 ZGK** mit Sandwichboden	CH303810
· Fassungsvermögen: 3,3 cbm		
· Abmessung des Aufbaus: 2.250 x 1.500 x 1.100 mm	**Aufbau 332 Sandwich** oberer Teil	CH303815
· Bodenfreiheit 750 mm		
· Tragfähigkeit 12.500 kg		
· 2 Knotenfüße vorne		
· 1 Knoten- und 1 Standfuß hinten		
· Kippwinkel 48 Grad		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2. Verbausysteme

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2. Gleitschalkästen Aluminium

Vollverschweißte Aluminium-Gleitschalkästen. Besonders stabile Ausführung für den Baggerbetrieb: Schlagrahmen aus Stahl , Schneidrahmen aus Aluminium, stabile Bordwandprofile.

Ausführungsvarianten:

Modell Typ 1 = mit Spindeln an den Kopfseiten, breitenverstellbar von 900 - 1.200 mm

Modell Typ 4 = geschlossene Ausführung, als Einzelkasten oder als Unterkasten bei Tiefenbelegungen

Modell Typ 5 = geschlossene Ausführung, Oberkasten für Tiefenbelegungen (in Kombination mit Typ 4)

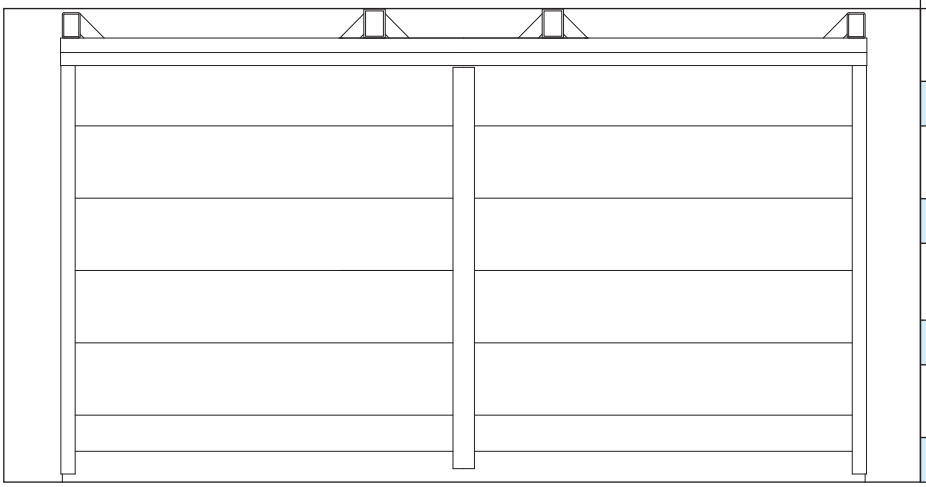

Bezeichnung	Art.-Nr.
Gleitschalkasten Bauhöhe 600 mm	Auf Anfrage
Gleitschalkasten Bauhöhe 900 mm	Auf Anfrage
Gleitschalkasten Bauhöhe 1.200 mm	Auf Anfrage
Gleitschalkasten Bauhöhe 1.400 mm	Auf Anfrage

2.0.1 Gleitschalkästen Vollkunststoff (PE)

Besonders stabiler Gleitschalkasten für den Baggerbetrieb.

2.0.2 Gleitschalkästen Sandwich

Der einzig sichere und wintertaugliche Grabverbau. Beste Gleiteigenschaften
Geringes Eigengewicht und doch wesentlich stabiler als Aluminium.
Sandwichwände grün eingefärbt, dadurch entfallen Dekomatten.

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.1 Einzelschalringe ALU-L

Schaltafeln

aus gekantetem Aluminium-Profil,
2.200 mm lang, 300 mm hoch,
40 mm stark, Wandstärke: 3,0 mm,
Gewicht: nur 7,5 kg

Teleskop-Schalstreben

aus Aluminium,
Spannbereich: 650 - 1000 mm,
Gewicht: nur 2 kg

Teleskop-Stirntafeln

aus Aluminium,
Spannbereich: 650 - 1000 mm,
Gewicht: nur 5kg

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Bestehend aus:		
	2 Schaltafeln, Aluminium 2.200 x 300 x 40 mm,	**Schalring ALU-L** ohne Stirnverbau	HY650.300
	2 Teleskop-Schalstreben,		
	Aluminium, Spannbereich: 650-1000 mm		
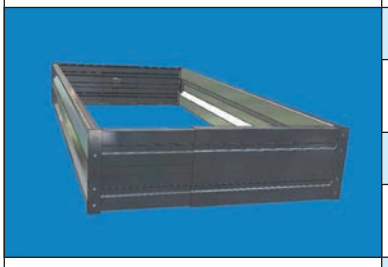	Bestehend aus:		
	2 Schaltafeln, Aluminium 2.200 x 300 x 40 mm,	**Schalring ALU-L** mit Stirnverbau	HY650350
	2 Teleskop-Stirntafeln,		
	Aluminium, Spannbereich: 650-1000 mm		
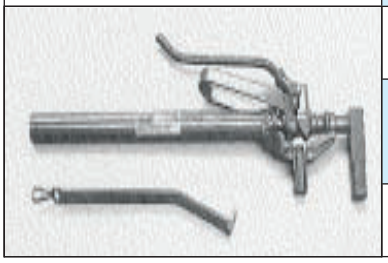	Bestehend aus:	**Blitzspanner** kompletter Werkzeugsatz	
	1 Blitzspanner 1 Entriegelungshebel	Für den Einbau einer beliebigen Anzahl von Schalringen genügt ein Blitzspanner	HY700070
	4 Heftnägel 270 mm	bei Teamarbeit empfehlen wir zwei Geräte.	

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.2 Einzelschalringe ALU-S (schwer)

Schaltafeln

aus geschlossenem Aluminium-Bordwandprofil, 2.200 mm lang, 300 mm hoch, 30 mm stark, Gewicht: 11,5 kg

Teleskop-Schalstreben

aus Aluminium, Spannbereich: 650 - 1000 mm, Gewicht: nur 2 kg

Teleskop-Stirntafeln

aus Aluminium, Spannbereich: 650 - 1000 mm, Gewicht: nur 5kg

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
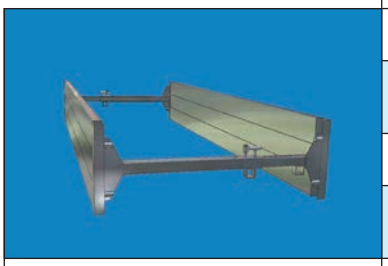	Bestehend aus:		
	2 Schaltafeln, Aluminium 2.200 x 300 x 30 mm,	**Schalring ALU-S** ohne Stirnverbau	HY650.410
	2 Teleskop-Schalstreben,		
	Aluminium, Spannbereich: 650-1000 mm		
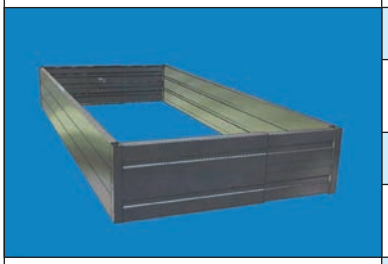	Bestehend aus:		
	2 Schaltafeln, Aluminium 2.200 x 300 x 30 mm,	**Schalring ALU-S** mit Stirnverbau	HY650510
	2 Teleskop-Stirntafeln,		
	Aluminium, Spannbereich: 650-1000 mm		
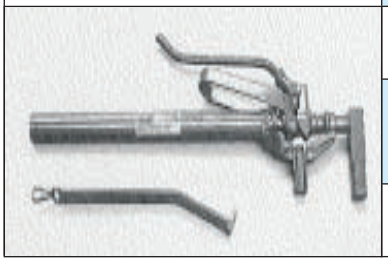	Bestehend aus:	**Blitzspanner** kompletter Werkzeugsatz	
	1 Blitzspanner	Für den Einbau einer beliebigen Anzahl von Schalringen genügt ein Blitzspanner	HY700071
	1 Entriegelungshebel	bei Teamarbeit empfehlen wir zwei Geräte.	

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.3 Einzelschalringe Perfekt

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
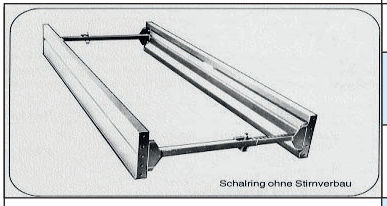	Bestehend aus:		
	2 Schaltafeln verzinkt 2.250 mm lang, 300 mm hoch	**Schalring PERFEKT** ohne Stirnverbau, verzinkt	Hy770.100
	2 Teleskop-Schalstreben, Verstellbereich 650 – 1000 mm		
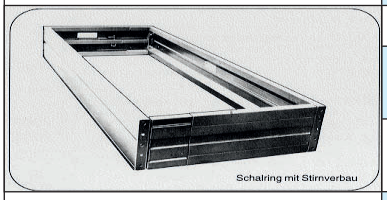	Bestehend aus:		
	2 Schaltafeln verzinkt 2.250 mm lang, 300 mm hoch	**Schalring PERFEKT** mit Stirnverbau, verzinkt	Hy770.200
	2 Teleskop-Stirntafeln, Verstellbereich 650 – 1000 mm		
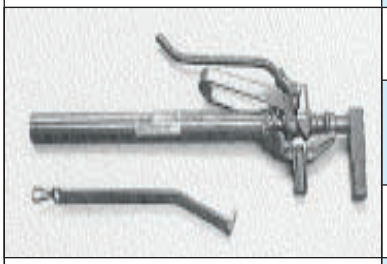	Bestehend aus:	**Blitzspanner** kompletter Werkzeugsatz	
	1 Blitzspanner	Für den Einbau einer beliebigen Anzahl von Schalringen genügt ein Blitzspanner	Hy700.070
	1 Entriegelungshebel	bei Teamarbeit empfehlen wir zwei Geräte.	
	4 Heftnägel 270 mm		
	2.000 mm, verzinkt,	**Lange Lösestange 100**	Hy770.065
	für den Ausbau vom Grabrand aus		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.4 Schalringe Standard

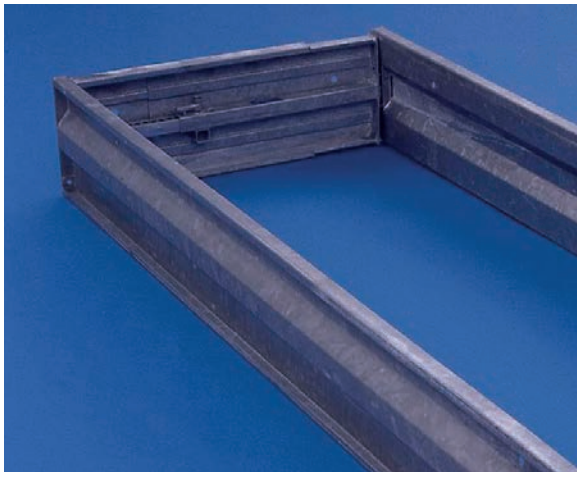

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Bestehend aus:		
	2 Schaltafeln, verzinkt 2.200 x 300 x 35 mm	**Schalring Standard** ohne Stirnverbau, verzinkt	CH778100
	2 Teleskop-Schalstreben, verzinkt, Spannbereich: 650-1000 mm		
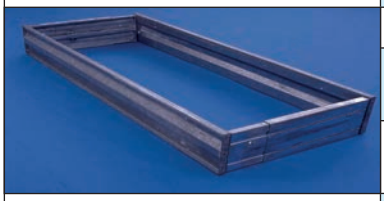	Bestehend aus:		
	2 Schaltafeln, verzinkt 2.200 x 300 x 35 mm	**Schalring Standard** mit Stirnverbau, verzinkt	CH778150
	2 Teleskop-Stirntafeln, verzinkt, Spannbereich: 650-1000 mm		
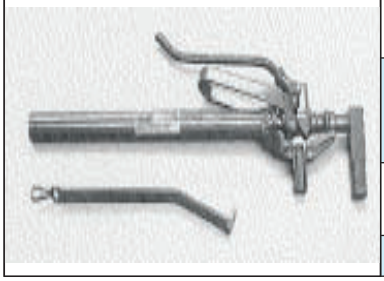	Bestehend aus:	**Blitzspanner** kompletter Werkzeugsatz	
	1 Blitzspanner	Für den Einbau einer beliebigen Anzahl von Schalringen genügt ein Blitzspanner	HY700070
	1 Entriegelungshebel	bei Teamarbeit empfehlen wir zwei Geräte.	
	4 Heftnägel 270 mm		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.5 Einzelschaltafeln Zubehör Leitern Transportwagen

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	aus gekantetem Aluminium-Profil, 2.200 x 300 x 40mm	**Schaltafel ALU-L**	HY650.250
	aus geschlossenem Aluminium-Bordwandprofil 2.200 x 300 x 30 mm	**Schaltafel ALU-S**	FE650.110
	Spannbereich 650-1000 mm, Aluminium	**Teleskop-Schalstrebe**	650.230
	Spannbereich 650-1000 mm, Aluminium	**Teleskop-Stirntafel**	650.240
	ohne Zubehör	**Blitzspanner**	700.069
	zum Ausbau	**Entriegelungshebel**	700.060
	270 mm, verzinkt	**Heftnagel**	770.064
	Gewicht: 3,4 kg	**Alu-Grableiter 2 m**	100.111
	Gewicht: 4,3 kg	**Alu-Grableiter 2,5 m**	100.112
	Gewicht: 5,2 kg	**Alu-Grableiter 3 m**	100.113
	Gewicht: 6,1 kg	**Alu-Grableiter 3,5 m**	100.114
	Gewicht: 7,0 kg	**Alu-Grableiter 4 m**	100.115
	2.000 mm, verzinkt	**Lange Lösestange 100**	770.065
	für Laufroste, Grabverbau etc., einachsig, Räder 400 x 100, Ladefläche 700 mm breit	**Schalgerätewagen 700**	700.300
	für Laufroste, Grabverbau etc., einachsig, Räder 400 x 100, Ladefläche 900 mm breit	**Schalgerätewagen 900**	700.400
	zweiachsig		
	Räder 400 x 100 mm, Siebfilmplatte, Hochstell- und Fallbremse, großer Drehkranz	**Schalgerätewagen**	400.238A
		DAS 2225 GVC	
	Rungensatz speziell für Grabverbau und Laufroste mit drei Fächern, Satz = 2 Stück	**Rungensatz V**	400.223

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.6 Einzelschalring mit externen Spanner

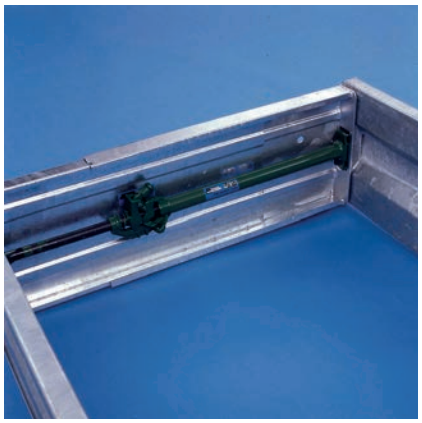

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
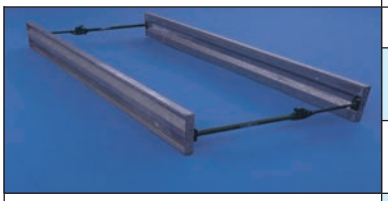	Bestehend aus:		
	2 Schaltafeln, verzinkt 2.200 x 300 x 35 mm	**Schalring UNIVERSAL** ohne Stirnverbau, verzinkt	778.200
	2 Spannstreben, lackiert, Spannbereich: 600-1000 mm		
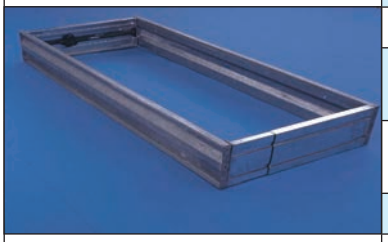	Bestehend aus:		
	2 Schaltafeln, verzinkt 2.200 x 300 x 35 mm	**Schalring UNIVERSAL** mit Stirnverbau, verzinkt	778.250
	2 Spannstreben, lackiert, Spannbereich: 600-1000 mm		
	2 Stirntafeln, verzinkt		
		Spann- und Lösehebel für Spannstrebe, lackiert	780.071
		Im Schalring nicht enthalten. Bitte separat bestellen !	
		Für den Einbau von beliebig vielen Schalringen genügen pro Grab zwei Spann- und Lösehebel.	

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.7 Einzelteile alle Verbausysteme

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	2.200 x 300 x 35 mm, verzinkt	**Schaltafel UNIVERSAL**	CH778010 ST100220V
	Spannbereich 650-1000 mm, verzinkt	**Teleskop-Schalstrebe**	CH770030
	Spannbereich 650-1000 mm, verzinkt	**Teleskop-Stirntafel**	CH770040
	lackiert, Spannbereich 600-1000 mm	**Spannstrebe**	CH780050 ST270110
	lackiert, Spannbereich 600-1000 mm	**Spannstrebe** mit breiter Andruckfläche	CH780051
	verzinkt, für den Einsatz mit Spann-streben (Baureihe 200)	**Stirntafel ( ) ( )**	CH778080
	ohne Zubehör	**Blitzspanner**	CH700069
	zum Ausbau	**Entriegelungshebel**	CH00060
	270 mm, verzinkt	**Heftnagel**	CH770064
	Spannbereich 70-110 mm	**Spannstrebe für Holzbohlen**	ST272100

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.8 Grabstützen

Beim Einsatz von Holzbohlen im Grabverbau werden Grabstützen eingesetzt.

Die Grabstützen werden von der Berufsgenossenschaft empfolen.

- Die Grabstützen sind aus Schmiedeeisen und starkwandigem Stahlrohr
- Die Spindel hat einen Durchmesser von 32 mm
- Das Rohr ist 450 mm lang, und hat einen Durchmesser von ca. 45 mm
- Die Laschen bestehen aus einer Flachstahl-Druckplatte.
- Mit einer Rundmutter wird die Grabstütze gespannt .
  Die Rundmutter hat einen Durchmesser von 80 mm .

Ebenso können für diese Arbeiten Teleskopschalstreben mit extra breiten Auflagen verwendet werden.

Durch den Einsatz eines Spannwerkzeugs ist diese Variante preiswert und effektiv.
Wie bei Grabstützen können auch Holzbohlen verwendet werden.

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	lackiert, Spannbereich 650-950 mm	**Grabstütze Gr. 1A**	CH790100
	lackiert, Spannbereich 850-1150 mm	**Grabstütze Gr. 2**	CH90200
	Länge: 270 mm Durchmesser: 15 mm	**Spann- und Lösehebel** ***Bitte separat bestellen !***	CH790300
	Teleskopschalstrebe mit extrabreiten Anlagen für Verstellbereich 650-1000 mm	**Schalstreb** für vorhandenes Schalmaterial oder zur Stabilisierung von Schalmaterial	FE770.030
	Blitzspanner bestehend aus:		
	1 Spanner 1 Entriegelungshebel 4 Heftnägel	**Blitzspanner** kompl. Werkzeugsatz	CH700.700

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.9 Sonderschaltafeln Spindel

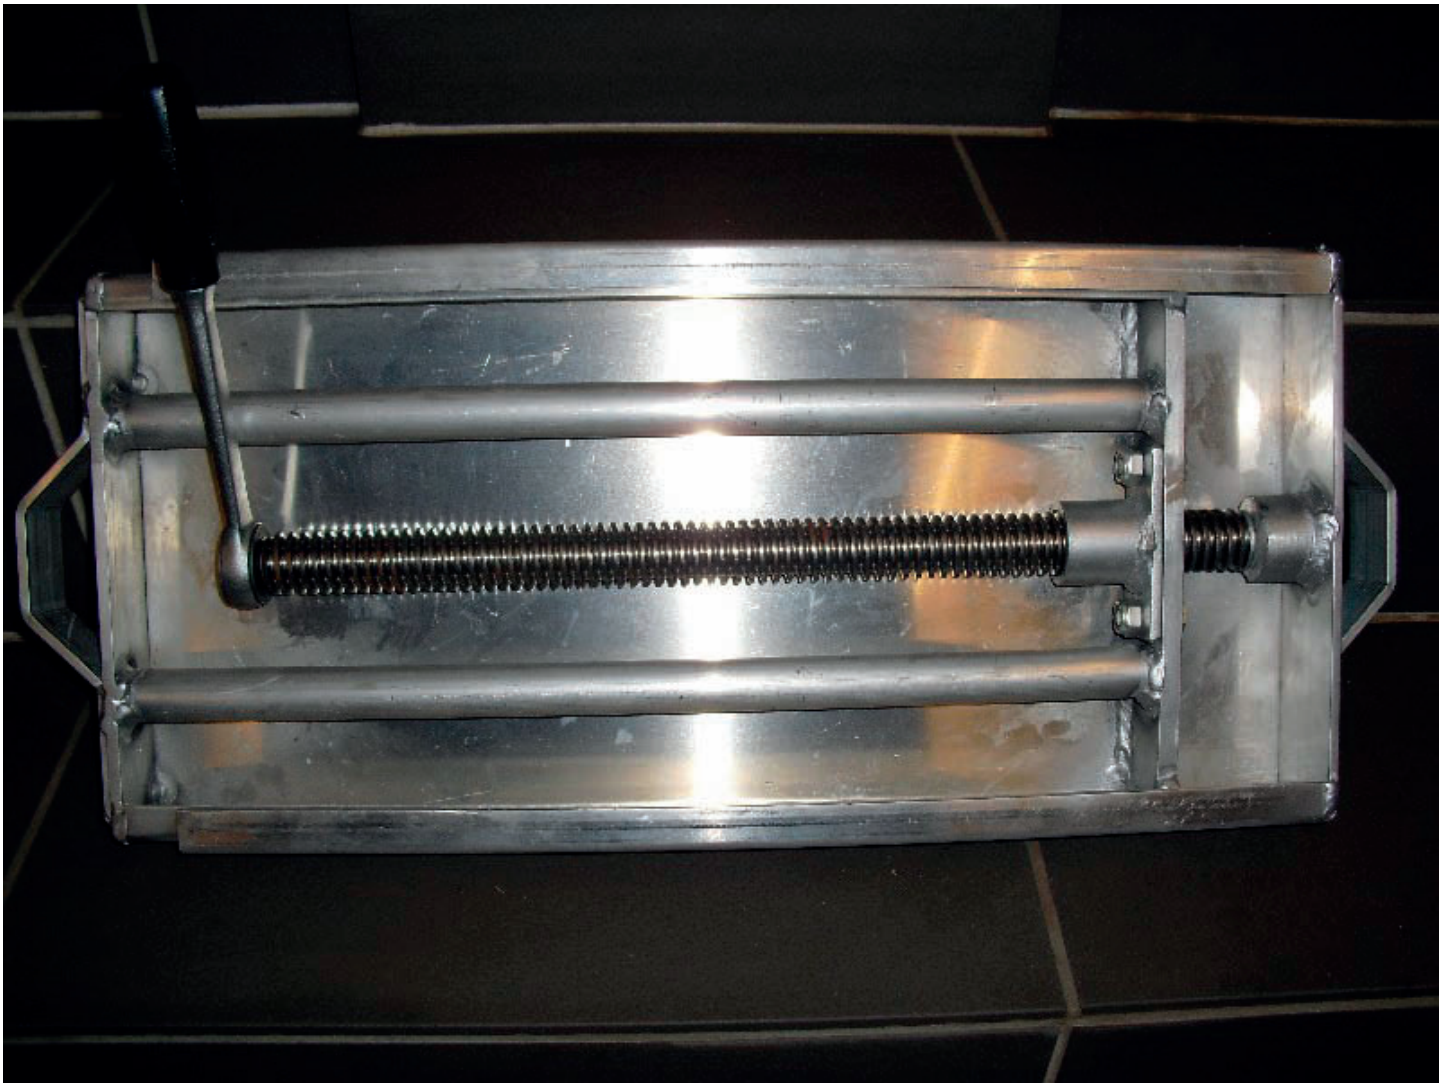

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
mit integrierter Gewindespannung 2-fach	**Stirnschalung ALU**	ST170100A
dazu erforderlich	**Ratsche mit Innenvierkant**	ST171100

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.10.1 Blitzsspanner Ersatzteilliste

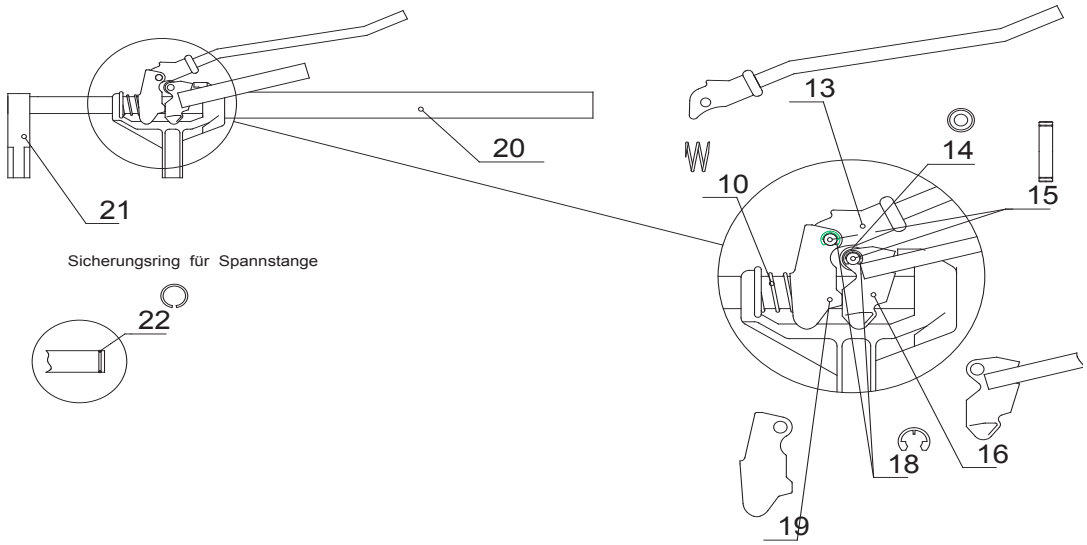

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Blitzspanner ohne Zubehör - lackiert	CH 700069
10	**Druckfeder mit Spannschloss**	CH 000660
13	**Spannhebel fest mit Tülle, Bolzen und Sicherung**	CH 710075
14+15+18	**Set: Rolle gehärteter Stahl, Bolzen und Sicherung**	CH 700076
14	**Rolle für Klemplattenheber**	CH 001212
15	**Bolzen verzinkt**	CH 001389
16	**Klemmplatte mit Schnellentriegelung**	CH 010077
18	**Sicherungsscheibe**	CH 000675
19	**Klemmplatte für Schub und mit Bolzen und Sicherung**	CH 710074
20	**Führungsbügel aus Temperguss mit angeschweißtem Schutzrohr**	CH 710071
21	**Spannstange geschliffen und gehärtet mit Schubkloben**	CH 710072
22	**Sicherungs-Anschlagring für Spannstange**	CH 000746

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

2.10.2 Ersatzteillisten Spannstreben

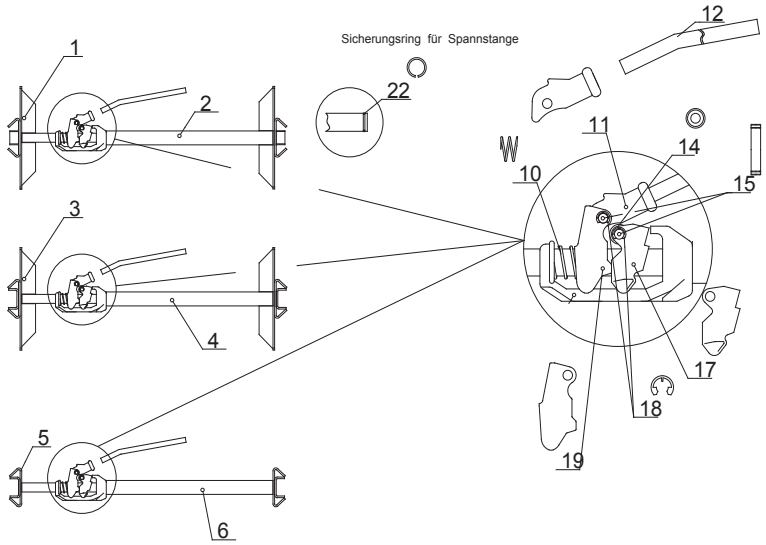

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	**Spannstange mit UN-Zentrierung und breiter Andruckfläche**	CH 711074
3	**Spannstange mit ST-Zentrierung und breiter Andruckfläche**	CH 711070
5	**Spannstange mit ST-Zentrierung**	CH 711071
2	**Lastbügel verschweißt mit Rohr, UN-Zentrierung und breiter Andruckfläche**	CH 901393
4	**Lastbügel verschweißt mit Rohr, ST-Zentrierung und breiter Andruckfläche**	CH 901391
6	**Lastbügel verschweißt mit Rohr und ST-Zentrierung**	CH 901392
10	**Druckfeder mit Spannschloss**	CH 000660
11	**Hebeltülle lose**	CH 001344
12	**Spann- und Lösehebel**	CH 780071
14+15+18	**Set: Rolle gehärteter Stahl + Bolzen + Sicherungsscheiben**	CH 700076
14	**Rolle für Klemplattenheber**	CH 001212
15	**Bolzen verzinkt**	CH 001389
17	**Klemmplatte**	CH 711077
18	**Sicherungsscheibe**	CH 000.675
19	**Klemmplatte für Schub mit Bolzen und Sicherungsscheibe**	CH 710074
22	**Sicherungs-Anschlagring für Spannstange**	CH 000.746

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

3. Laufroste

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

3. Laufroste

3.1 Laufrostgarnituren Standard

Grablaufroste können nach Ihren Wünschen zusammengetellt werden.

Vorteile des Systems

- Grabsicherung durch verschieben
- freitragend begehbar (Doppelunterzüge)
- Rostmaterial (Gleitstopp) trittsicher bei jedem Wetter
- stufenlos in der Breite verstellbar
- Fertigung aller Längen und Breiten möglich

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	bestehend aus:		
	2 Längsroste, Aluminium 2.220 x 420 x 75 mm	**UNIVERSAL Typ I**	765.100
	2 UNIFIX-Traversen, verzinkt, 2.000 mm lang		
	bestehend aus:		
	2 Längsroste, Aluminium 2.220 x 420 x 75 mm, Alu	**UNIVERSAL Typ II**	765.150
	2 Teleskopholme, verzinkt 1.900-2.300 mm verstellbar		
	bestehend aus:		
	2 Längsroste, Aluminium 2.220 x 300 x 75 mm		
	2 Längsroste, Aluminium 2.220 x 120 x 75 mm	**UNI-VARIO Typ I**	765.400
	2 UNIFIX-Traversen, verzinkt, 2.000 mm lang		
	bestehend aus:		
	2 Längsroste, Aluminium 2.220 x 300 x 75 mm		
	2 Längsroste, Aluminium 2.220 x 120 x 75 mm	**UNI-VARIO Typ II**	765.450
	2 Teleskopholme, verzinkt 1.900-2.300 mm verstellbar		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

3. Laufroste

3.1.1 Zubehöhr Einzelteile Standard ohne Fußzeile

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	1.740 x 300 x 75 mm, Aluminium	**Stirnrost Standard** Ünterzüge möglich	FLU
	zum sicheren Abstellen des Sarges, Satz = 2 Stück	**Fallstreben**, Satz zum sicheren Abstellen des Sarges	FE
	Material: Duramatt, bestehend aus:		
	1 Einhängevorrichtung, 4-teilig,Verstellsystem	**Kunstgras-Grabdekoration** mit	
	2 Grabmatten 2.250 x 1.500 mm	Varioverstellsystem (allseitig)	M2
	2 Grabmatten 900 x 1.500 mm	passend für alle Garnituren	
	Randverstärkung (kein Einrollen)		
	geeignet für alle Laufrost-garnitu- ren!		
	für Laufroste, Grabverbau etc., einachsig, Räder 400 x 100, Ladefläche 700 mm breit	**Schalgerätewagen 700**	700.300
	Einzelteile:		
	2.220 x 420 mm, Aluminium alle Längen liegferbar	**Längsrost Standard** Doppeltraverse (Unterzug)	FL42
	2.220 x 300 mm, Aluminium	**Längsrost UNI-VARIO**	FL30
	2.220 x 120 mm, Aluminium	Standard	FL12
	alle Längen lieferbar		
	2.000 mm, verzinkt	**Traverse**	FLT
	1.900 - 2.300 mm verstellbar, verzinkt	**Teleskopholm** verstellbar	FLTV
		Traverse mit variabel austauschbaren Auflagetellern	TT2
	Kundenspezifisch angefertigt	**Auflageteller** , Vario	TT2 V

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

3.2 Klappgarnituren Perfekt Vario

Klappgarnituren sind bewährt und können nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.

In der Standardvariante betägt das lichte Maß **2200 mm x 900 mm**

Alle Teile sind miteinander kompartibel.

- klappbar zur Grabsicherung
- freitragend begehbar
- trittsicher durch Spezialaluminium (Gleitstopp)

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	bestehend aus:		
	2 Längsroste, Aluminium 2.230 x 420 x 75 mm	**PERFEKT**	CH761330
	2 Stirnroste, Aluminium 1.740 x 300 x 75 mm, Alu		
	bestehend aus:		
	2 Längsroste, Aluminium 2.230 x 420 x 75 mm, Alu		
	1 Stirnrost, Aluminium 1.740 x 300 x 75 mm	**PERFEKT**	CH761230
	1 Teleskopholm, verzinkt 1.900-2.300 mm verstellbar		
	bestehend aus:		
	2 Längsroste, Aluminium 2.230 x 300 x 75 mm		
	2 Längsroste Aluminium 2.230 x 120 x 75 mm	**VARIO 300/120 mm**	CH761235
	1 Stirnrost, Aluminium 1.740 x 300 x 75 mm		
	1 Teleskopholm verzinkt 1.900-2.300 mm verstellbar		
	bestehend aus:		
	2 Längsroste, Aluminium 2.230 x 300 x 75 mm		
	2 Längsroste, Aluminium 2.230 x 120 x 75 mm	**VARIO 300/120 mm**	CH761238
	2 Stirnroste, Aluminium 1.740 x 300 x 75 mm		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

3.2.1 Zubehör&Einzelteile Klappgarnituren

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	zum sicheren Abstellen des Sarges, Satz = 2 Stück	**Fallstreben, Satz**	FE
	Material: Duramatt, bestehend aus:		
	1 Einhängevorrichtung, 4-teilig,Verstellsystem		
	2 Grabmatten 2.250 x 1.500 mm	**Kunstgras-Grabdekoration** mit Varioverstellsystem (allseitig)	FE
	2 Grabmatten 950 x 1.500 mm	passend für alle Garnituren	
	Randverstärkung (kein Einrollen)		
	geeignet für alle Laufrostgarnituren!		
	für Laufroste, Grabverbau etc., einachsig, Räder 400 x 100,	**Schalgerätewagen 700**	CH700300
	Ladefläche 700 mm breit		
	für Laufroste, Grabverbau etc., einachsig, Räder 400 x 100,	**Schalgerätewagen 900**	CH00400
	Ladefläche 900 mm breit		
	Aluminium, 2.200 x 900 x 300 mm	**Gruftaufsatzrahmen PERFEKT/VARIO**	762.050
	2.230 x 420 mm, Aluminium	**Längsrost PERFEKT**	CH1070
	2.230 x 300 mm, Aluminium 2.230 x 120 mm, Aluminium	**Längsrost VARIO**	CH1080
	1.740 x 300 mm, Aluminium	**Stirnrost**	CH761026
	1.740 x 420 mm, Aluminium		CH761028
	1.900 - 2.300 mm verstellbar, verzinkt	**Teleskopholm**	CH771057
	mit Löchern 900/800/700 mm	**Teleskopholm VARIABEL** Verstellsystem	CH 771999

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

3.3 Grablaufroste lang Odenwald

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
2 Längsroste 420 X 2800 mm 2 Querroste 300 X 900 mm	**Komplettgarnitur** einhängbar	ST4228030
Größe wie oben	**Komplettgarnitur** klappbar	ST4228030
2 Längsroste 420 X 3000 mm 2 Querroste 300 X 900 mm	**Komplettgarnitur** einhängbar	ST4230042
Größe wie oben	**Komplettgarnitur** klappbar	ST4230042

Komplette Garnituren sind in Laufrostbreiten 300 mm oder 300 /120 mm lieferbar.

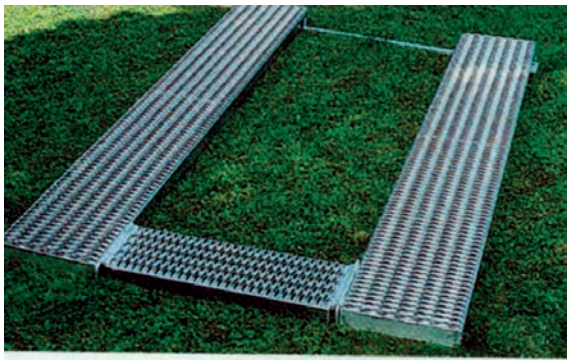

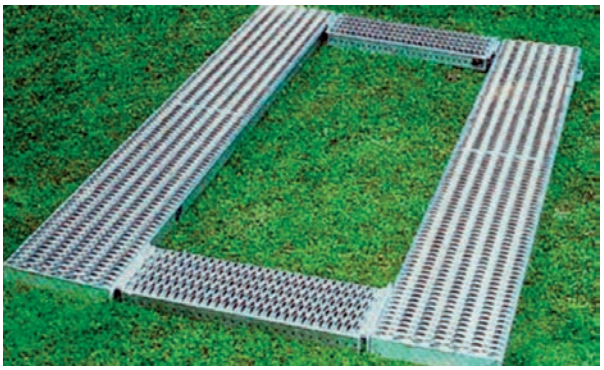

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

3.4 Aufsatzrahmen Aluminium

Aufsatzrahmen werden speziell für von Hand hergestellte Gräber angefertigt.

Variable Höhen und Längen aller werkzeuglos steckbaren Einzelteile ermöglichen die fachgerechte Herstellung von Gräbern im hängigen Gelände.

Herstellung in allen Größen!!

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Aufsatzrahmen in 4 Teile zerlegbar aus Spezialaluminium Ausführung mit Steckverbindungen, Rahmenteile in U-Profilen gefaßt. Abgesetzte Seitenteile für verschiebbare Laufroste zur stufenlosen Änderung des lichten Durchlaßmaßes zwischen 700 und 900 mm.		
	1 Fußteil 2060 X 380 X 25 mm	**Aufsatzrahmen Standard**	
	1 Kopfteil 1960 X 380 X 25 mm	Herstellung aller Größen	GAR
	2 Seitenteil 2240 X 300 X 25 mm	möglich.	
	Mit werkzeuglosen Steckverbindungen	**Befestigungen der Ansteckteile** für Fuß- und Kopfteil zur Auflage der Roste in Verbindung mit einer Treppe über Längsseite oder zur Rundumbegehung der Garnitur.	FG 13
	Ansteckteil für Auflage der Roste im Rahmen gefaßt ca. 300 X 380 mm	**Anteckteil** pro Stück	FG14
	wie FG14 jedoch mit Verstellfuß pro Stück	**Ansteckteil** mit Verstellfuß	FG14/1

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

3.5 Anbautreppensystem

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Anbautreppensysteme können an alle vorhandenen Laufrostgarnituren in Verbindung mit einer Traverse montiert werden. Anbautreppensysteme bestehen aus zwei Seitenteilen, n einer stabilen Stahlkonstruktion und verstellbaren Füßen zum Niveauausgleich (verzinkte Ausführung).		
	2-stufig bis 400 mm	**Anbautreppensystem**	FT11
	Aufsatzhöhe zuzüglich Trittstufen	2-stufig	
	Anbaustufe für Treppe 2-stufig bis 500 mm und abfallendes Gelände ohne Trittstufe	**Anbaustufe für 2-stufige Treppe**	FT12
	Halter (werzeuglos zu montieren) Satz	**Halter**	F12H
	Verstellfuß lang erforderlich bei Zusatzstufe/ lang	**Verstellfuß**	F12V
	Abnehmbares Geländer pro Stück ohne Halter	**Geländer (steckbar)**	FT14
	Halter pro Seite (2 Stück)	**Halter**	F14H
	Anbautreppe 1-stufig mit Verstellfuß und Aufnahmesicherung	**Anbautreppensystem 1-stufig**	FT15
	Einlageroste für Treppe pro Stück Roststabil mit Gleitstopp	**Einlagerost**	FTR1
	Anbautreppe 3-stufig, Wangenelemente, verstellbare Füße ohne Trittstufen Aufbauhöhe 55 cm	**Anbautreppensystem** 1-teilig, 3-stufig	FTR13

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

3.5.1 Anbautreppensystem UNIVARIO- Combi

UNIVARIO-Combi kann für alle Anwendungen eingesetzt werden.

Einstechalter ermöglichen zusätzlich eine Stirn- oder Fußrosterweiterung bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
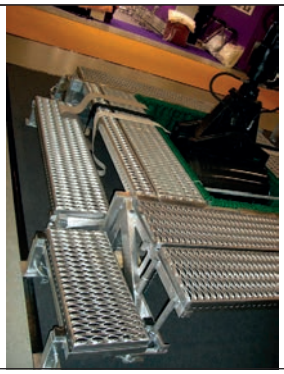	Zur Begehung über ein Podest mit Treppe oder schräger Ebene (werkzeuglos zerlegbar), verzinkt	**Anbautreppensystem 2-stufig** bis 400 mm Aufsatzhöhe, Typ COMBI Option Podesterweiterung	FT11
	Einsteckelement zur Podesterweiterung (Satz)	**Einsteckelement**	FT11/1
	Ansatzstück zur Seitentreppe zum Betreten der Laufroste	**Ansatzstück**	FT11/2
	1740 X 300 mm	**Einlagerost mit U- Halter**	FLU1740300
	1740 X 300 mm	**Einlagerost**	FTE1740300
	600 X 300 mm	**Seitenstufenrost**	FET 11S

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

3.6 Kunstgras Grabdekoration

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	2 Stück Matten 225 X 150 cm, umnäht für Rohr, senkrechte Kanten verstärkt, 2 Stück Matten 95 X 150 cm, umnäht für Rohr, senkrechte Kanten verstärkt	**Kunstgras-Grabdekoration Duromatt** passend für alle Laufrostgarnituren mit teleskopierbarer teleskopierbarer Einhängevorrichtung aus Profilrohr, verzinkt	M 2 10.100
	Verstellmöglichkeit von 600 mm - 1100 mm 1900 mm - 2450 mm, verzinkt	**Mattenrahmen** teleskopierbar passend zu allen Laufrostgarnituren	M 3
	Dekoration ohne Mattenrahmen Größe wie M 2	**Dekoration** Duromatt	M4
	Breite 2 m Länge nach Wunsch Abdeckmaterial	**Kunstgras-Grabmatten** a´qm	H10100200
	Kunstgras-Grabdekoration für Urnengrab 800 X 800 mm (1000 X 1000 mm) Durchlaß 300 mm,DM Lochauskleidung 500 mm lang	**Urnengrabdekoration**	MU
	350 X 200 alle Ränder verstärkt		H350200V
	400 X 400 cm	**Abdeckmatten**	H400400
	200 X 100 alle Ränder verstärkt	aus einem Stück	H200100
	500 x 500 cm		H500500
	300 X 100 alle Ränder verstärkt		H300100
		Abdeckhauben für Erdcontainer	CH100094
	630 X 160 cm / 22Haken/30 cm	**Grabdeko** mit 22 Haken	H10144S

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

4. Urnenanlagen

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

4. Urnenanlagen

4.1 Urnenkleinanlagen

Wir fertigen Urnenkleinanlagen beliebiger Größe mit verschiebbaren Abdeckungen der Urnenlochbohrungen,Größe und Ausführung nach Kundenwunsch.

Die Einteilung erfolgt nach Ratermaß des Aluminiumlaufrostmaterials.

Rastermaße: 120 mm / 300 mm / 420 mm / 500 mm

Option: Höhenverstellbar
Rollstuhlbefahrbar

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

4.2 Urnenanlage vorbereitet mit Bagger



Wir fertigen Urnenanlagen beliebiger Größe mit verschiebbaren Abdeckungen der Urnenanlage.

In die mit einem Bagger geöffnete Anlage werden Rohrhülsen (KG-Rohre, Wickelfalsrohre) in ein beliebiges Rastermaß gestellt und mit unserer trittsicheren, verschiebbaren Abdeckung gesichert.

Größe und Ausführung nach Kundenwunsch

Die Einteilung erfolgt nach Rastermaß des Aluminiumlaufrostmaterials

Rastermaße: 120 mm / 300 mm / 420 mm / 500 mm

Vorteile: Anlage freitragend begehbar
Rollstuhlgerecht durch Auffahrblech
Trittsicher bei jedem Wetter

Option: Höhenverstellbar
Rollstuhlbefahrbar
Erweiterungsfähig

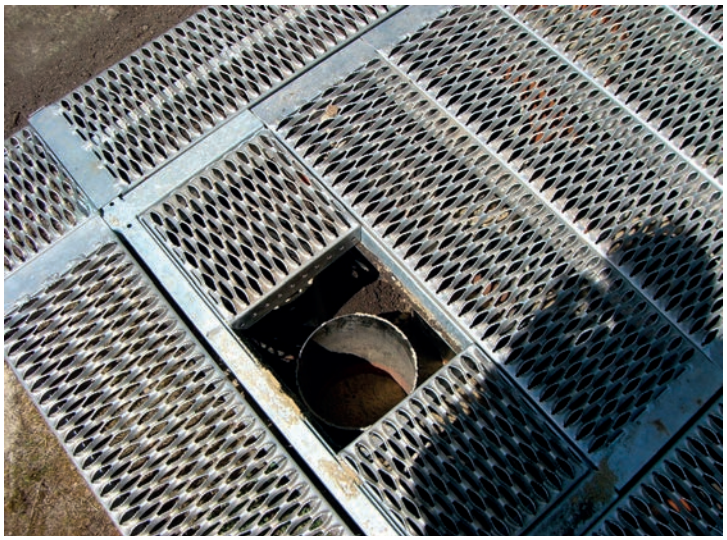

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

4.3 Urnenanlagen vorbeitet mit Erdbohrer



Wir fertigen Urnenanlagen beliebiger Größe,
Bestattungsöffnungen werden mit einem Erdbohrer vorbereitet
(bei standfesten Boden entfällt das Einsetzen von Rohrhülsen)

Bestattungen können ohne Zusatzarbeiten nacheinander durchgeführt werden.

Option:
Höhenverstellbar
Rollstuhlbefarbar
Dekoration der Bestattungsöffnung
Erweiteung mit Übergansverbindung

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5. Abfallsammelsysteme

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5. Abfallsammelsysteme

5.1 Abfallsammelsysteme Mini / Maxi

Das Abfallsammelsystem MINIFIX/MAXIFIX ist das **„Einsteigersystem“** für eine wirtschaftliche Abfallsammlung.

Ihre Vorteile:

- Einmann-Bedienung
- getrennte Abfallsammlung
- alles in einem Arbeitsgang
- Erweiterungsmöglichkeiten

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	* Drahtgitterwände		
	* Lochblechboden	**MINIFIX**	
	* Fassungsvermögen 0,4 cbm	verzinkt	CH411370
	* Abmessungen: Einfüllöffnung: 800 x 800 mm Grundfläche: 600 x 600 mm Höhe: 750 mm	verzinkt und lackiert	CH411377
	* Hubaufnahme für Transportroller		
	* geschlossene Blechwände		
	* Lochblechboden	**MINIFIX**	
	* Fassungsvermögen 0,4 cbm	verzinkt	CH411368
	* Abmessungen: Einfüllöffnung: 800 x 800 mm Grundfläche: 600 x 600 mm Höhe: 750 mm	verzinkt und lackiert	CH411367
	* Hubaufnahme für Transportroller		
	* für Handbetrieb		
	* luftbereift 400 x 100	**Transportroller MINI**	CH411205
	* Spurbreite 1150 mm	verzinkt	
	* für Zugbetrieb	**Transportroller MINI**	
	* Zugöse 35 mm Ø	mit Anhängeöse	CH11222
	* luftbereift 400 x 100	verzinkt	

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.1.1 Schilder für Abfallbehälter

- absolut witterungsbeständig
- bruchsicher
- Schilderqualität für den Außenbereich,;Schrift graviert

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	· Abmessung: 250 x 150 x 2 mm		
	· schwarze Schrift	Dibond-Schild, grün	411.500
	· 4 Befestigungsbohrungen 5 mm Durchmesser	**„Verrottbare Abfälle“**	
	· Abmessung: 250 x 150 x 2 mm		
	· schwarze Schrift	Schild, gelb	411.510
	· 4 Befestigungsbohrungen 5 mm Durchmesser	**„Nichtverrottbare Abfälle“**	
	· Abmessung: 250 x 150 x 2 mm		
	· schwarze Schrift	Schild, grün	411.524
	· 4 Befestigungsbohrungen 5 mm Durchmesser	**„Pflanzen-Abfälle“**	
	· Abmessung: 250 x 150 x 2 mm		
	· schwarze Schrift	Schild, rot	411.530
	· 4 Befestigungsbohrungen 5 mm Durchmesser	**„Rest-Abfälle“**	
	· Abmessung: 250 x 150 x 2 mm		
	· schwarze Schrift	Schild, gelb	411.528
	· 4 Befestigungsbohrungen 5 mm Durchmesser	**„Verpackungs-Abfälle“**	

Komplettes Angebot zu Schildern in "11. Allgemeiner Friedhofsbedarf"

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.2 Papier und Abfallbehälter

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	verzinkt	**Papierkorb Nr. 1**	CH 103100
		Papierkorb Nr. 2	CH 103110
		Papierkorb Nr. 3	CH 103120
		Papierkorb Nr. 5	CH 103130
		Papierkorb Nr. 6	CH 103140
		Papierkorb Nr. 7	CH 103150
		Abfallkorb M 1	CH 103160
		Abfallkorb M 2	CH 103170
		Abfallkorb M 3	CH 103180
		Abfallkorb M 4	CH 103190
		Abfallkorb M 6	CH 103200
		Abfallkorb M 7	CH 103210
		Abfallkorb M 8	CH 103220
		Eisenständer für M 1	CH 103230
		Eisenständer für M 2	CH 103240
		Befestigungsschiene für M 1	CH 103250
		Befestigungsschiene für M 2	CH 103260
		Vierkantschlüssel als Ersatz	CH 103263
		Abfallbehälter M 65	CH 103280
		Abfallbehälter M 65, mit verstärktem Rand 9mm	CH 103288
	verzinkt , lackiert	**Papierkorb Nr. 1**	CH 103105
		Papierkorb Nr. 2	CH 103112
		Papierkorb Nr. 3	CH 103125
		Papierkorb Nr. 5	CH 103135
		Papierkorb Nr. 6	CH 103145
		Papierkorb Nr. 7	CH 103155
		Abfallkorb M 1	CH 103165
		Abfallkorb M 2	CH 103175
		Abfallkorb M 3	CH 103185
		Abfallkorb M 4	CH 103195
		Abfallbehälter M 65	CH 03285
		Abfallbehälter M 65, mit verstärktem Rand 9mm	CH 103289

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.3 Abfallkörbe Sonderanfertigungen

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Drahtkotb mit herausnehmbaren Frontteilen zur Entleerung von Hand verzinkt, Größe auf Kundenwunsch	Alle Sammelbehälter werden auf Kundenwunsch gefertigt. Ihre Individuellen Wünsche werden bei der Fertigung berücksichtigt. Für die Reparatur von Holzlattungen bieten wir Nichtverrottbare Kunststoffmaterialien. Lattensätze werden nach Mustervorlage oder Auffmaß hergestellt. Weitere Sammelstellen und Korbvarianten sowie Ausführungsvarianten können Sie jederzeit erfragen.	AFKE
	Abfallkorb zum Transport an Kleintraktoren Klappe zum Entleeren		AFC
	Container ab 1cm³ mit Holz oder Kunststofflattung		KAG 1
	Abfallkörbe mit Kunstofflattung		
	Abfallsammler aus Kunststoff mit geteilter Vorderfront komplett zum Herausnehmen (kompl. Recyclingmaterial)		ASSM
	Abfallsammelplatz aus Recycling-kunststoff Großsammelstelle		ASSL

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.3.1 Fahrbare Abfallbehälter

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	* Fassungsvermögen 0,4 cbm		
	* Abmessungen: Einfüllöffnung: 800 x 800 mm Grundfläche: 600 x 600 mm Höhe: 750 mm	**MINIFIX G 200-B-L** verzinkt	CH411379
	* Vollgummiräder: 200 mm ø	verzinkt und lackiert	CH411411
	* Fassungsvermögen 0,4 cbm		
	* Abmessungen: Einfüllöffnung: 800 x 800 mm Grundfläche: 600 x 600 mm Höhe: 750 mm	**MINIFIX Z 200-B-L**	
	* 2 Vollgummiräder 200 mm ø auf jeder Seite	verzinkt	CH11397
	* Hubaufnahme für Abfallsammel- systeme in breiter Ausführung	verzinkt und lackiert	CH411409
	* Fassungsvermögen 0,7 cbm	**MIDIFIX G 200-B-L** verzinkt	CH13474
	* Abmessungen: Einfüllöffnung: 950 x 950 mm Grundfläche: 800 x 800 mm Höhe: 800 mm	verzinkt und lackiert	CH413478
	* 2 Vollgummiräder 200 mm ø	**MIDIFIX Z 200-B-L**	
	* 2 Lenkrollen 200 mm ø	verzinkt	CH413476
	* Hubaufnahme für Abfallsammel- systeme in breiter Ausführung	verzinkt und lackiert	CH413475

Alle oben aufgeführten Abfallkörbe können mit Kunststofflatten geliefert werden, Farbe braun oder Holzlattung

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.4 Geräteaufnahmen für Traktoren

Korbaufnahmen passend zum Dreipunkt des vorhandenen Trägerfahrzeugs
Schleppergewicht und Hubkaft sind zu beachten!

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Mit verstellbaren Vario aufnahmen passend an allen Schleppern **Technische Vorraussetzungen:** * Schleppergewicht * Hubkraft der Aushebung	**Aufnahmevorrichtung** für Aballkörbe von 400 bis 1000 L	FE6AHA
Vorrausetzung: * Einfachwirkendes Steuerventil	**Aufnahmevorrichtung** für Abfallkörbe bis 650 L mit zusätzlicher Aushebung (hydraulisch)	FEGHAH
	Oberlenker nach Bedarf	FE6 OL

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.4.1 Geräteaufnahme Minifix / Maxifix

	Technische Daten
	Korbaufnahme, (Heck) für Kommunaltraktoren Korgröße bis ca. 900 l Abhängig von Hubkraft und Eigengewicht des Schleppers
	Korbaufnahme (Heck) für Kommunaltraktoren mit zusätzlicher hydraulischer Hubfunktion Korbgöße abhängig von Hubkraft und Eigengewicht des Schleppers
	Korbaufnahme (Front) für Kommunaltraktoren mit zusätzlicher hydraulischer Hubfunktion
	Korbaufnahme als Vorbauaufnahmewagen mit hydraulischer Hubaufnahme für Körbe Trägerfahrzeug POWER TRUK
	Korbaufnahme als Anhängewagen mit hydraulischer Hubaufnahme für Kleintraktoren und Friedhofsfahrzeuge
	Korbaufnahme mit Frontlader und werkzeuglos montierbaren Aufnahmegerät

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.5 Abfallentsorgung mit Allradtransporter Power Truck

Der Einsatz eines Allrad Transporters Power Truck eröffnet eine weitere Zusatzfunktion.

"Abfallsammeln einschließlich Transport"

Der manuelle Aufwand wird durch diese Gerätevariante wesentlich verringert.

Transportaufnahme mit PKW-Kugelkupplung, Körbe ca. 400 l mit einer Verkleidung aus Gitter, Kunststofflattung oder Blech.

Transportaufnahme mit PKW-Kugelkupplung, Körbe ca. 900 l mit einer Verkleidung aus Gitter oder Blech (verzinkt). Dazu ist eine hydraulische Korbhubeinrichtung erforderlich.

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
In Verbindung mit Allradtransporter Power Truck Kugel und Zusatz-gewicht erforderlich Abfallkörbe siehe 6.1	400 l mit Luftbereifung	**Korbaufnahme**	MTK400
	900 L Korbgröße Luftbereifung Hydr. Korbhubeinrichtung (Handhydraulikaggregat)	**Korbaufnahme**	MTK900H

Korbgrößen und weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage.

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.7 Korbaufnahme für Bagger

passend für MINIFIX G 200-B und MIDIFIX G 200-Körbe

- zur Aufnahme an einem Friedhofsbagger mit Drehservo
- lackiert in Kommunalorange

Bezeichnung	Art.-Nr.
Hilfs-Korbentleervorrichtung G 200	HY15100
Halte- und Lösestange lackiert	HY15150
Tragegestell fahrbar für Korbentleervorrichtung lackiert	HY415200

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.8 Geräteaufnahmen für Radlader

Wir fertigen Aufnahmen für alle Radladertypen

insbesondere für vorhandene Sammelsysteme

Leiber HTA D 600

Korbgröße 650 L (andere Gößen möglich)

Hestellung von Sondergrößen und anderen Aufnahmen auf Anfrage.
Verwendung von Trägern als Multifunktionsaufnahme
Paletten / Abfallkörbe / Materialbehälter
Lieferung von Komplettsystemen mit einem passenden Radlader ist möglich.

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Gerätespezifisch	**Palettenträger** mit Zinken	FEPTR
		Adaption für Körbe mit Bodenentleerung	FEAL
1 Hydraulikanschluß Doppelwirkend erforderl.	Hydraulische Korbverriegelung	**Körbe mit Frontklappe** mit Halteeinrichtung	FEALH

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.9 Abfallsammelsysteme mit Bodenentleerung

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	· Drahtgitterwände		
	· Lochblechboden		
	· Fassungsvermögen 0,9 cbm	**MAXI-Bodenentleerung– S**	
	· Abmessungen: Einfüllöffnung: 800 x 800 mm Grundfläche: 1000 x 1000 mm Höhe: 1000 mm		
		verzinkt	CH 411424
		verzinkt und lackiert	CH 411426
	· Aufnahmeösen für Geschirr		
	* 600 kg zul. Gesamtgewicht		
	· Drahtgitterwände		
	· Lochblechboden		
	· Fassungsvermögen 0,9 cbm	**MAXI-Bodenentleerung – H**	
	· Abmessungen: Einfüllöffnung: 800 x 800 mm Grundfläche: 1000 x 1000 mm Höhe: 1000 mm		
		verzinkt	CH 11448
		verzinkt und lackiert	CH 11449
	· Aufnahmeösen für Geschirr		
	* 600 kg zul. Gesamtgewicht		
	· Drahtgitterwände		
	· Lochblechboden		
	· Fassungsvermögen 0,9 cbm	**MAXI-Bodenentleerung – V**	
	· Abmessungen: Einfüllöffnung: 800 x 800 mm Grundfläche: 1000 x 1000 mm Höhe: 1000 mm		
		verzinkt	CH 411443
		verzinkt und lackiert	CH 411444
	· Aufnahme für Korbentleervorr.		
	* 600 kg zul. Gesamtgewicht		
	* Kunststofflattung	**Maxi-Bodenentleerung-H**	FE MH Ku
	* Lochblechboden	verzinkt	
	weitere Techn. Daten wie oben	Kunststofflattung	

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.10 Abfallpreßfahrzeugaufbauten

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	* Fassungsvermögen 10-12cbm	Preßcar 1-MP-S	CH 474410
	* Abmessung Sammelcontainer 2.200 x 1.400 x 1.200 mm		
	* Hubaufnahme für Abfallbehälter	Preßcar 1-MP-B	CH 474.500A
	* Fassungsvermögen 10-12cbm		
	* Abmessung Sammelcontainer 2.200 x 1.400 x 1.200 mm	Preßcar 1-MPH-S	CH 474997
	* Hubaufnahme für Abfallbehälter		
	* Entleerung in feststehende Großcontainer bis max. 2.500 mm Höhe möglich	Preßcar 1-MPH-B	CH 479996

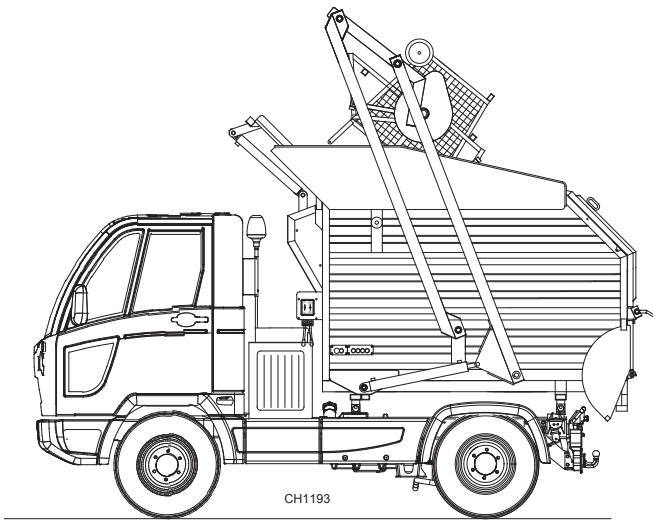

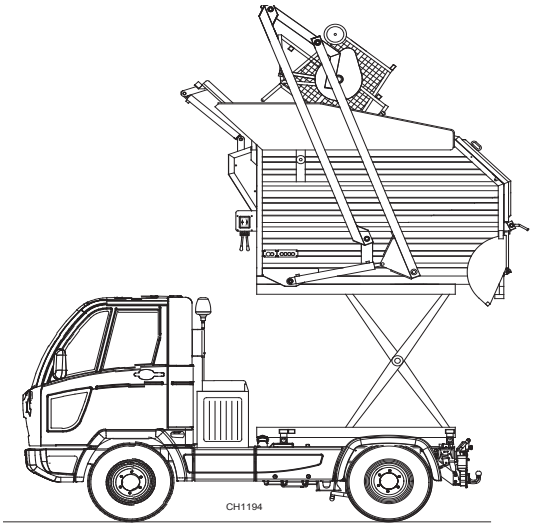

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

5.11 Heckhubaufnahme für Abfallkörbe

Abfallsammelsystem zum Anbau an Kommunalfahrzeuge und Anhänger

Serienmäßige Ausstattung :

· Abfallbehälteraufnahmevorrichtung mit schmaler Korbaufnahme geeignet für Abfallbehälter MINIFIX G 200-S
· Steckrungensystem passend zu den jeweiligen Trägerfahrzeugen
· 3-Seiten-Kippfunktion des Trägerfahrzeuges bleibt erhalten
· Bedieneinheit mit den Funktionen: Abfallbehälter Heben – Senken, Abfallbehälter entleeren
· Ein Satz Abstellfüße

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Ausstattung gem. obiger Beschreibung		
	Voraussetzungen des Trägerfahrzeuges:	**Abfallsammelsystem Heckanbau**	CH 477999
	· Dreiseitenkipper, hydraulisch betätigt		
	· Heckhydraulikanschluß mit Vor- und Rücklauf (kann von uns nachgerüstet werden)		
	· Zuladung: mind. 1.000 kg		
		Hydraulikadaption incl. Anpassung der Eckrungen an das Trägerfahrzeug	CH 77160

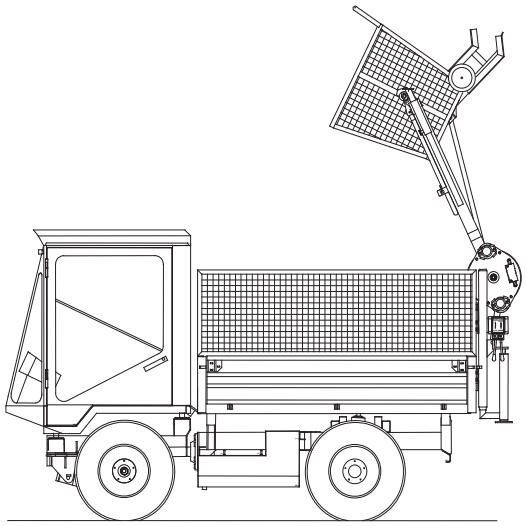

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6. Friedhofsfahrzeuge

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6. Friedhofsfahrzeuge

6.0.1 Power Truck Allrad

Power Truck Kleintransportgeräte sind robuste und bewährte Helfer auf Friedhöfen.
Ob bei Arbeiten in unwegsamen Gelände oder beim Transport von Grabsteinen und Einfassungen leisten diese Fahrzeuge beachtliches.
Mit seinem permanenten Allradantrieb und einem Honda Industriemotor oder Elektroantrieb bewältigt er vollbeladen Steigungen bis 40 Grad, auch im extremen Gelände.

* Allradantrieb
* 70 cm Breite
* Schont den Untergrund
* Der kleinste Gabelstapler der Welt

Zubehör:

* Räumschild
* Powerlifter
* Kugelkupplung für Transport von Anhängern
* Laubsauger

Motor :

· Honda 4 Takt oder Elektromotor
· 4 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang
· Scheibenbremse
· Fahrgeschwindigkeit von 0,8 bis 6 km/h

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Zuladung 250 kg	**Power Truck** 250 kg,Allrad	FE001
Zuladung 365 kg	**Power Truck MAX** 365 kg, Allrad	FE001 MAX
Zuladung 250 kg	**Power Truck**, Elektroantrieb 250 kg, Allrad	FE001E

Bezeichnung	Art.-Nr.
Ladewände	FE002
Transportplattform	FE003
Rampe	FE004
Räumschild	FE005
Anhängekupplung	FE007
Anhängekupplung Typ B	FE007.1
Elektrohydraulischer Heber	FE008
Mulde , groß	FE009
Mulde , klein	FE010
Zwillingsbereifung	FE011
Betriebstundenzähler	FE012
Rasenschonbereifung	FE012.1

Abfalltransport und Entsorgungssysteme werden in der Rubrik Abfallentsorgung vorgestellt!

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6.1 Boki mini Kleintransporter

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Boki mini	BMMINI mit CE-Kennzeichnung	BMMINI
Motor: Serie wassergekühlter 3-Zylinder-Kubota-Diesel-Motor Typ 1005-B, Dreiwirbelverbrennungssystem "TVCS" der nächsten Generation zur deutlichen Verminderung von Partikelemissionen 17,5 kW/23,8 PS bei 3000 U/min nach DIN 70020, Hubraum 1001 ccm, Kraftstofftank: 37 l		Serie
Gegen Aufpreis: Z 615 wassergekühlter 4-Zylinder-Kubota-Diesel-Motor Typ V 1505, Dreiwirbelverbrennungssystem "TVCS" der nächsten Generation zur deutlichen Verminderung von Partikelemissionen 26,2 kW/35,6 PS bei 3000 U/min nach DIN 70020, Hubraum 1498 ccm, Kraftstofftank: 37 l		
Rahmen: Serie Verwindungssteifer Rechteckrahmen in massiver Ausführung Radstand: 1.520 mm Fahrzeugbreite: 1.100 mm Fahrzeuglänge: 3.150 mm		Serie
Antrieb: Serie Hydrostatischer Fahrantrieb im geschlossenen Kreis auf HA wirkend Automotive Steuerung (Fahr- und Bremspedal) mit den Betriebsarten "Fahren" und "Arbeiten"; Drehzahlregulierung im Arbeitsbetrieb zusätzlich über separates Handgas; Fuß- und Handbremse auf Hinterräder wirkend vollhydraulische Lenkung		Serie
Ausrüstung und Zusatzgeräte auf Anfrage		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6.1.1 Boki mini

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Beleuchtung: Serie Nach StVZO		Serie
Bremsen: Serie Trommelbremse als Betriebsbremse auf Hinterräder wirkend, Handbremse auf Hinterräder wirkend		Serie
Bereifung: Serie Hinterachse: 23 x 8.50 - 12 Vorderachse: 18 x 8.50 -8		Serie
Aufbau: Serie 3-Seiten-Kipper, hydr. Kippeinrichtung 1.600 x 1.100 mm, lichtes Maß, Ladehöhe 690 mm mit Stahl-Bordwänden 350 mm, abklapp- und abnehmbar		Serie
Lackierung: Serie Aufbau: tieforange RAL 2011 Chassis: anthrazitgrau RAL 7016		Serie

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6.2 Schmalspurfahrzeug 1251

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
BOKIMOBIL Kommunalfahrzeug HY 1251S, hydrostatisch angetriebenes Schmalspurfahrzeug, Breite: 1.200 mm		BM-12S
BOKIMOBIL Kommunalfahrzeug HY 1251, hydrostatisch angetriebenes Schmalspurfahrzeug, Breite: 1.300 mm		BM-12
BOKIMOBIL Kommunalfahrzeug HY 1251B, hydrostatisch angetriebenes Schmalspurfahrzeug, Breite: 1.700 mm		BM-12B
Motor: Serie 4-Zylinder-Dieselmotor, wassergekühlt, Fabrikat: IVECO, Typ F1C schadstoffarm nach Euro-V-Norm, Direkteinspritzung mit Turboladung und Ladeluftkühlung Leistung 80 kW / 109 PS bei 2800 min -1 Drehmoment 280 Nm/ 1400 - 2800 min -1, Hubraum: 2998 ccm inkl. Partikelfilter, Kühlsystem mit temperaturabhängiger Steuerung des Lüfters		Serie
Rahmen: Serie verwindungssteifer Profilrohr-Rahmen - € Radstand: 2.000 mm		Serie
Fahrerhaus, feuerverzinkt: Serie hydraulisch kippbar; Automatic-Sicherheitsgurte (Fahrer und Beifahrer); Zusatz-Scheinwerfer mit Blinker und Fern-/Abblendlicht im Dach integriert; große Verbundglas-Frontscheibe; Sicherheitsverglasung, getönt; Parallelogramm-Scheibenwischer mit elektrischer Scheibenwaschanlage, Waschdüsen im Wischerblatt integriert; Intervallschalter; zwei große verstellbare Außenrückspiegel		Serie

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6.2.1 Schmalspurfahrzeug 1251

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Fahrer- und Beifahrersitz hydraulisch gedämpft, Rückenlehne verstellbar; Längs-, Gewichts- und Höheneinstellung		Serie
	Sonnenblende; Innenleuchten; Radiokonsole Mehrfunktionslenkstockschalter mit automatischer Blinkerrückstellung; Lenkrad mit Höhen- und Neigungsverstellung; Zweistufen-Warmwasser-Gebläseheizung; Defroster-Düsen für Frontscheibe; Fußraumheizung; Türen-Hohlraum-Versiegelung; Türen mit Schiebefenstern und Sichtfenstern im Fußraum; elektronische Handgasausrüstung; Staubfiltereinsatz; Türschloß; aufwändige Geräuschdämmung		Serie
	Armaturen: Serie Tachometer, Multifunktionsanzeige: Betriebsstundenzähler, Motordrehzahlmesser, Motoröldruck, Kraftstoffvorratsanzeige, Hydr. Öltemperatur, Kühlmitteltemperatur, Außentemperatur, Bordspannung, Kilometerzähler, Uhrzeit		Serie
	Optische Anzeigen: Serie Vorglühen, Motoröl-Druck-Warnung, Ladekontrolle, Hydraulik-Übertemperatur, Fahrzeugblinker-, Anhängerblinker-Kontrolle, Nebelschlußleuchte, Parkbremse Scheinwerfer: Standlicht, Fernlicht hydr. Fahrstufe langsam Radstellungsmelder (nur bei Allradlenkung): Vorderachse - Hinterachse - € Akustische Zentralwarnung: für technisch bedenkliche Betriebszustände		Serie

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6.2.2 Schmalspurfahrzeug 1251

	Technische Daten	Bezeichnung
	Bedienungskippschalter: Serie Standlicht / Fernlicht, Umschaltung auf Dachscheinwerfer, 2-Stufen-Heizung, Nebel-Schlußleuchte, Scheibenwischer, Kippbrücke heben/senken, hydr. Fahrstufen-Schaltung, Warnblinker, Handgas ein / aus, Handgas +/- - €	
	Multifunktionshebel: Serie in Kombination mit Fahrsteuerung und Drucktaster für 3 Funktionen - € Akustische Warnung bei eingelegtem Fahrhebel und geöffneter Fahrertüre	
	Elektrik: Serie Nach StVZO, H4-Scheinwerfer mit Leuchtweiteregelung, Rückfahr-Scheinwerfer, Anhänger-Steckdose 13-polig mit Dauerstrom, 14 V-Lichtmaschine 110 A, Batterie 12V/100 Ah - €	
	Antrieb / Federung: Serie hydrostatischer Hinterradantrieb mit BOKI ECO DRIVE zur Reduzierung der Drehzahl um bis zu 25% bei Transportfahrten, Hinterachse mit Sperrdifferential VA als Lenkachse, HA als Triebachse, beide mit speziell abgestimmten Parabel-Weitspaltfedern mit Stabilisator, Lenkeinschlag bis 40 Grad, automotive Fahrantriebsregelung, Höchstgeschwindigkeit 40 km/h	
	Lenkung: Serie vollhydraulische Vorderachslenkung	
	Bremsen: Serie Scheibenbremsen, hydraulische Zweikreisbremse mit automatischer, lastabhängiger Bremskraftregelung für die Hinterachse, Feststellbremse auf HA wirkend	

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6.3 Schmalspurfahrzeug 1151

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
BOKIMOBIL Typ 1151, Schmalspurfahrzeug mit Schaltgetriebe, Breite: 1.400 mm		BM1151
BOKIMOBIL Typ 1151B, Schmalspurfahrzeug mit Schaltgetriebe, Breite: 1.700 mm		BM-11B
Motor: Serie 4-Zylinder-Dieselmotor, wassergekühlt, Fabrikat: IVECO, Typ F1C, Schadstoffarm nach Euro-V-Norm		Serie
Rahmen: Serie verwindungssteifer Profilrohr-Rahmen zur Aufnahme schwerer Zusatzgeräte Radstand: 2.300 mm		Serie
Fahrerhaus, feuerverzinkt: Serie hydraulisch kippbar		Serie
Multifunktionshebel: Serie in Kombination mit Getriebeschaltung und Voraussetzung für weitere Bedienungsschalter		Serie
Antrieb / Achsen / Federung: Serie vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe, Geschwindigkeit max. 90 km/h		Serie
VA als Lenkachse, HA als Triebachse mit mechanisch aktiviertem Sperrdifferenzial		Serie
beide Achsen mit Parabel-Weitspaltfedern, Stabilisatoren und 4 Teleskop-Stoßdämpfer		Serie
Lenkung: Serie Servolenkung, hierdurch präzise und leichtgängige Lenkung		Serie
Zusatzaustattung und Zubehör auf Anfrage		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6.4 Transportfahrzeug 1351

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
BOKIMOBIL Kommunalfahrzeug HY 1351, hydrostatisch angetriebenes Schmalspurfahrzeug, Breite: 1400 mm		BM
BOKIMOBIL Kommunalfahrzeug HY 1351B, hydrostatisch angetriebenes Schmalspurfahrzeug, Breite: 1700 mm		BM-13B
Motor: Serie 4-Zylinder-Dieselmotor, wassergekühlt, Fabrikat: IVECO, Typ F1C schadstoffarm nach Euro-V-Norm		Serie
Rahmen: Serie verwindungssteifer Profilrohr-Rahmen - € Radstand: 2.300 mm		Serie
Fahrerhaus, feuerverzinkt: Serie hydraulisch kippbar		Serie
Multifunktionshebel: Serie in Kombination mit Fahrsteuerung		Serie
Antrieb / Federung: Serie permanenter Allradantrieb, mit sperrbarem Mitteldifferenzial vollhydrostatisch, Hinterachse mit Sperrdifferenzial; mit BOKI ECO DRIVE zur Reduzierung der Drehzahl um bis zu 25% bei Transportfahrten; 2 unter Last schaltbare hydraulische Fahrstufen; mechanisches 2-Gang-Untersetzungsgetriebe (Straßengang und Arbeits- bzw. Kriechgang); VA als Lenkachse, HA als Triebachse, beide mit speziell abgestimmten Parabel-Weitspaltfedern mit Stabilisator, Lenkeinschlag bis 40 Grad automotive Fahrantriebsregelung Höchstgeschwindigkeit 50 km/h; - € Zulässiges Gesamtgewicht: 5 Tonnen		Serie
Zusatzaustattung und Zubehöhr auf Anfrage		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6.5 Boki mini Elektroantrieb

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
BOKIMOBIL mini Elektrofahrzeug Kleintransporter zul. Gesamtgewicht: 2.500 kg		BMMINI Elektro
Elektrischer Antrieb über Differenzialachse, Geschwindigkeitssteuerung über Fußpedal, Batterie 48 V / 320 Ah in Edelstahlboxen gekapselt, wartungsarm und hochzyklenfest, Energierückgewinnung im Brems- und Schubbetrieb, 6 kW Elektromotor		Serie
Rahmen: Verwindungssteifer Rechteckrahmen in massiver Ausführung **Radstand:** 1.520 mm **Fahrzeugbreite:** 1.100 mm **Fahrzeuglänge:** 3.150 mm		Serie
Elektrik: Serie Beleuchtung nach StVZO, Signalhorn Ladegerät, integriert		Serie
Fahrersitz als Komfortsitz, auf den Fahrer einstellbar		Serie
Beleuchtung: Nach StVZO		Serie
Bremsen: Trommelbremsen als Betriebsbremse auf Hinterräder wirkend Handbremse auf Hinterräder wirkend		Serie
Bereifung: Hinterachse: 23 x 8.50 - 12 Vorderachse: 18 x 9.50 -8		Serie
Bereifung: Hinterachse: 23 x 8.50 - 12 Vorderachse: 18 x 9.50 -8		Serie

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6.5.1 Boki mini Elektroantrieb

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Bereifung: Hinterachse: 23 x 8.50 - 12 Vorderachse: 18 x 9.50 -8		Serie
Aufbau: 3-Seiten-Kipper, hydr. Kippeinrichtung 1.700 x 1.100 mm, lichtes Maß, Ladehöhe: 690 mm mit Bordwänden: 350 mm abklapp- und abnehmbar		Serie
Spurkreisradius: 2.120 mm Wendekreis: 5.500 mm		
Lackierung: Aufbau: reinweiß RAL 9010 Chassis: anthrazitgrau RAL 7016		Serie
Optional: TÜV-Abnahme und Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis		BM-TÜV
Zubehör und Zusatzgeräte auf Anfrage		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

6.6 Minitransporter Benzin Elektro 500 kg Nutzlast

Technische Daten	Bezeichnung
Basismaschine Elektro mit AC 2 kW Motor 24V 3-Seitenkipper (800 X 1200 mm)	
Basismaschine mit 13 PS 1-Zylinder-Benzinmotor 3-Seitenkipper (800 X 1200 mm)	
Länge:	2300 mm
Breite:	840 mm
Zuladung:	500 kg
Bremsen:	Trommelbremsen
Antrieb:	Hydrostatisch
Geschwindigkeit:	0 - 18 km/h
Optimale Bedienung und niedrige Einstighöhe	
Optional:	
Ladefläche	1000 X 1500 mm
Zubehör auf Anfrage	

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7. Friedhofsbagger

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7. Friedhofsbagger

7.0.1 Dreiradbagger , funkferngesteuert

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Grundgerät BOKI-Kompaktbagger Typ 2051/2551 RC handgeführter, ferngesteuerter 3-Rad-Bagger, schallgedämpft, Außenbreite von 0,83 bis 1,25 m stufenlos verstellbar, Geschwindigkeit von 0 - 6 km/h rein mechanisch an der Fahrdeichsel verstellbar, UVV-abgenommen, GS-Zeichen "Geprüfte Sicherheit" Optimale Sicht des Bedieners auf Arbeitsbereich		
	Motor: 2051 RC wassergekühlter 3-Zylinder-Kubota-Diesel-Motor Typ 1005-B, Dreiwirbelverbrennungssystem "TVCS" 17,3 kW/23,5 PS bei 3000 U/min nach DIN 70020, Hubraum 1001 ccm,		2051 RC
	Kraftstofftank: 37 l 5 0.025,00 € 2551 RC wassergekühlter 4-Zylinder-Kubota-Diesel-Motor Typ V 1305, Dreiwirbelverbrennungssystem "TVCS" 23,2 kW/31,5 PS bei 3000 U/min nach DIN 70020, Hubraum 1335 ccm,		2551 RC
	Hydraulik: Serie 2-Hebel-Joy-Stick-Steuerung-Fernsteuerung, vorgesteuerte Hydraulikventile, sämtliche Funktionen proportional gesteuert; Zweikreis-Hydraulik **Hydrauliktank:** 30 l **Betriebsdruck:** 180 bar biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeit, auf Poly-Alpha-Oleofinen (PAO) aufgebaut, Wechselintervall z.Zt. 4.000 Betriebsstunden		
	Austattung und Zubehöhr auf Anfrage		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7. Friedhofsbagger

7.1 Dreiradbagger Boki 2551 / 2551 E

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Beschreibung Grundgerät **BOKI-Kompaktbagger Typ 2051/2551 E** handgeführter 3-Rad-Bagger, schallgedämpft, Außenbreite von 0,83 bis 1,25 m stufenlos verstellbar, Geschwindigkeit von 0 - 6 km/h rein mechanisch an der Fahrdeichsel verstellbar UVV-abgenommen, GS-Zeichen "Geprüfte Sicherheit		2551 E
alternativ, dann: **BOKI-Kompaktbagger Typ 2051 E** 2051 E mit wassergekühltem 3-Zylinder-Diesel-Motor , Dreiwirbelverbrennungssystem "TVCS" 17,3 kW/23,5 PS bei 3000 U/min nach DIN 70020, Hubraum 1001 ccm		2051 E
Fahrantrieb: Serie Hydrostatischer Allradantrieb über Radnabenmotoren BOKILOCK-DIFFERENTIAL-SPERRSYSTEM, von Deichsel aus aktivierbar und während der Fahrt schaltbar, stufenlose Verstellung der Fahrgeschwindigkeit an der Deichsel 0-6 km/h, mechanischer Anfahrschutz an Fahrdeichsel, Sensierte Vorderachse zur automatischen Aktivierung der Hubarm-Sicherheitsfunktion		Serie
Fahrgestell: Serie Verwindungssteifer Rahmen aus Feinkornstahl, Außenbreite mechanisch stufenlos verstellbar, 830 - 1250 mm		Serie
Bremse: Serie Betriebsbremse über den hydrostatischen Antrieb		
Schwenkwerk: Oberwagen endlos drehend auf innenverzahntem Drehkranz, Arretierung durch Steckbolzen in der Kabine		Serie
Greiferkorb: Greiferdrehvorrichtung ca. 210 Grad Erdgreifer / Zweischalengreifer mit integriertem zentralem Schließzylinder		Serie

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7.1.1 Dreiradbagger 2551 / 2551 E

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Hydraulik: Serie 2-Hebel-Joy-Stick-Steuerung auf verstellbarem Steuerhorn, damit keine Sichtbehinderung durch Steuerelemente (nur E-Modell), bei 2051/2551 Klaviersteuerung vorgesteuerte Hydraulikventile, sämtliche Funktionen proportional gesteuert (nur E-Modell), Zweikreis-Hydraulik Hydrauliktank: 40 l Betriebsdruck: 180 bar biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeit, auf Poly-Alpha-Oleofinen (PAO) aufgebaut, Wechselintervall z.Zt. 4.000 Betriebsstunden - € Schwenkwerk		Serie
	Baggeraufbau: Serie gekröpfter Ausleger und Baggerarm aus warmgewalzten MSH-Profilen, Ausladung 3.750 mm ab Außenkante Grundrahmen, durch selbsttätige Erkennung des Betriebszustandes wird bei abgestütztem Gerät die Funktion "Ausleger drücken" freigeschaltet (hierdurch kann bei schweren Bodenverhältnissen der Druck auf den Erdgreifer deutlich erhöht werden) Hubkraft: 830 kp bei 3.000 mm Lasthalteventil, Vorspannventil und Schlauchbruchsicherungen 4 2-teilige, hydraulische Abstützungen, spielfreie horizontale Feststellung mittels gesenkgeschmiedeter Zahnscheiben (unbegrenzt Verstellmöglichkeit) Knickverstellung mittels gesenkgeschmiedeter Zahnscheiben, Abstützzylinder mit integrierten Schlauchbruchsicherungen (keine Gefahr des Absackens bei etwaiger äußerer Beschädigung der Hydraulikleitungen) Abstützplatten mit 2 Einsteckkrallen		Serie
	Zusatzausrüstungen und Zubehör auf Anfrage		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7.2 Mobilbagger 2651

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Beschreibung Grundgerät: 2651-1 leistungsstarker Bagger für Wege ab 1,10 m Breite; Höchstgeschwindigkeit 17 km/h; Baggeraufbau auf Drehkranz, endlos drehend, UVV-abgenommen, GSPrüf. Kabine TOPS- und FOPSabgenommen, LWA = 95,1 dB(A), LpA = 72 dB(A) **Motor:** Kubota V 1505 Turbo 31,5 kW / 43 PS nach DIN 70020, Hubraum 1.500 ccm		2651-1
	Fahrerkabine: Serie selbsttragende, entkoppelte Großraumkabine, auf Drehsäule elastisch gelagert, nach hinten kippbar, Warmwasser-Gebläseheizung, Komfort-Fahrersitz, hydraulisch gedämpft, integrierte Vorsteuerventile an Armlehnen, Sicherheitsgurt, Innenbeleuchtung, beidseitig Schiebefenster, Parallelogramm-Scheibenwischer, 2 verstellbare Außenrückspiegel, verstellbare Lenksäule, Radio, Einbaukonsole		Serie
	Antrieb / Lenkung: Fahrantrieb hydrostatisch (geschlossener Kreis), automotive Steuerung, Allradantrieb, mit hydraulischer Differenzialsperre, vollhydraulische Allradlenkung, hydr. Verstellpumpe und Konstantmotoren		Serie
	Hydraulik: Serie Zweikreis-Hydraulik, hydr. Greifer-Drehvorrichtung Zweihebel-Kreuzsteuerung, (EURO-Steuerung), hydraulisch proportional vorgesteuerte Hydraulikventile in Armlehnen integriert, Bedienelemente am Baggerheck für hintere Stützfüße, einschl. Notaus-Schaltung biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeit, auf Poly-Alpha-Oleofi- nen (PAO) aufgebaut, Wechselintervall z.Zt. 4.000 Betriebsstunden (Wassergefährdungsklasse 1)		Serie

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7.2.1 Mobilbagger 2651

Technische Daten	Bezeichnung
Greiferkorb: Serie Erdgreifer / Zweischalengreifer mit integriertem zentralem Schließzylinder, Drehservo ca. 210 Grad Lieferbare Greifergrößen: 330, 600, 750, 800 x 910 mm	
Bremsen: 4 Trommelbremsen als Betriebsbremse, 2-Kreis-Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse	
Abstützungen: Serie Planier- und Abstützschild vorne	
Bereifung: Serie 23 x 10.5 - 12 AS / Rasen	
Elektrik: Beleuchtungsanlage entspr. StVZO, Arbeitsscheinwerfer **Armaturen:** ► Betriebsstundenzähler ► Kraftstoff-Vorratsanzeige ► Wassertemperatur-Anzeige ► Vorglühkontrolle ► Motoröldruck- und Ladestromkontrolle	
Lackierung: Oberwagen: tieforange RAL 2011 Unterwagen: anthrazitgrau RAL 7016 Kabine: weiß RAL 9010	
Zusatzausrüstung und Zubehöhr auf Anfrage	

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7.3 Mobilbagger 4551

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Beschreibung Grundgerät: 4551-1 leistungsstarker Bagger für Wege ab 1.20 m Breite; Höchstgeschwindigkeit wahlweise Serie 20 km/h		4551-1
Baggeraufbau auf Drehkranz, endlos drehend; LWA = 93dB(A); LpA = 75 dB(A), UVV-abgenommen, GSPrüfzeichen, Kabine FOPS- und TOPS-abgenommen **Motor:** Serie VM-Motor D754 TE3 (83C/3)4-Zylinder-Dieselmotor, Abgas 97/68 Stufe III a, Leistung 59,8 kW / 81,3 PS bei 2.600 U/min Drehmoment 274 Nm bei 1.800 U/min Hubraum: 2.970 ccm, Turbolader, Wasserkühlung, Direkteinspritzung, interne Abgasrückführung		
Fahrerkabine: selbsttragende, entkoppelte Großraumkabine, auf Drehsäule elastisch gelagert, nach vorne kippbar, Warmwasser-Gebläseheizung		Serie
Antrieb / Lenkung: Fahrantrieb hydrostatisch (geschlossener Kreis), automotive Steuerung, Allradantrieb, zuschaltbar, vollhydraulische Allradlenkung mit vier Lenkungsarten: Vorderrad-, Hinterrad-, Hundegang- und Rundgang- Lenkung Differentialsperre auf Vorderachse wirkend, mit Allradzuschaltung kombinierbar, hydr. Verstellpumpe und hydr. Verstellmotor (Axialkolbeneinheiten)		Serie Serie
Schwenkwerk: Axialkolbenverstellpumpe und Konstantmotor im geschlossenen Kreis		Serie
Bremsen: 4 Trommelbremsen als Betriebsbremse, 2-Kreis-Bremsanlage; Federspeicher-Feststellbremse, auf Getriebe wirkend		Serie

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7.3.1 Mobilbagger 4551

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Hydraulik: Dreikreis-Hydraulik, Zweihebel-Kreuzsteuerung, (EURO-Steuerung), hydraulisch proportional vorgesteuerte Hydraulikventile, in Armlehnen integriert, Bedienelemente am Baggerheck für hintere Stützfüße, einschl. Notaus-Schaltung, biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeit, auf Poly-Alpha-Oleofinen (PAO) aufgebaut, Wechselintervall z.Zt. 4.000 Betriebsstunden (Wassergefährdungsklasse 1)		Serie
zwei 2-teilige Abstützungen hinten, schwenkbar; hydraulisch verriegelt		Serie
Bereifung: Serie Bereifung 195 R14C - 8 PR		Serie
Elektrik: Serie Beleuchtungsanlage entspr. StVZO, Arbeitsscheinwerfer; **Armaturen:** ► Betriebsstundenzähler ► Kraftstoff-Vorratsanzeige ► Wassertemperatur-Anzeige - € ► Vorglühkontrolle ► Motoröldruck- und Ladestromkontrolle		Serie
Lackierung: Serie Oberwagen: tieforange RAL 2011 Unterwagen: anthrazitgrau RAL 7016 Kabine: weiß RAL 9010		Serie
Zubehör und optionale Austattung auf Anfrage		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7.4 Mobilbagger 6552

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Beschreibung Grundgerät: 6552-1 leistungsstarker Bagger für Wege ab 1.40 m Breite, Höchstgeschwindigkeit wahlweise Serie 20 km/h		6552-1
Motor: Serie VM-Motor D754 IE3 (82C/3) 4-Zylinder-Dieselmotor, Abgas 97/68 Stufe IIIa, Leistung 70 kW / 95,2 PS bei 2.600 U/min, Drehmoment 420 Nm bei 1.000 U/min, Hubraum: 2.970 ccm, Turbolader, Wasser- und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung, interne Abgasrückführung		Serie
Fahrerkabine: selbsttragende, entkoppelte Großraumkabine, auf Drehsäule elastisch gelagert		Serie
Antrieb / Lenkung: Fahrantrieb hydrostatisch (geschlossener Kreis), automotive Steuerung, Allradantrieb, zuschaltbar, vollhydraulische Allradlenkung mit vier Lenkungsarten (Vorderrad-, Hinterrad-, Hundegang- und Rundgang-Lenkung), Differentialsperre auf Vorderachse wirkend, hydr. Verstellpumpe und hydr. Verstellmotor (Axialkolbeneinh.) Getriebemotor mit aktiver Federspeicherbremse		Serie
Schwenkwerk: Planetengetriebe mit integrierter, im Ölbad laufenden Lamellen- / Schwenkbremse, Axialkolbenverstellpumpe mit Konstantmotor im geschlossenen Kreis Bremsen: 2-Kreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker und ALB an der HA Trommelbremse mit Federspeicherzylinder als Feststellbremse		Serie Serie
Greiferkorb: Serie Erdgreifer / Zweischalengreifer mit integriertem zentralem Schließzylinder, Greiferdrehvorrichtung ca. 210 Grad		Serie

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7.4.1 Mobilbagger 6552

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Hydraulik: Vierkreis-Hydraulik Zweihebel-Kreuzsteuerung (Euro-Steuerung) hydraulisch proportional; vorgesteuerte Ventile inArmlehnen integriert, Bedienelemente am Baggerheck für hintere Stützfüße, einschl. Notaus-Schaltung biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeit, aufPoly-Alpha-Oleofinen (PAO) aufgebaut, Wechselintervall z.Zt. 4.000 Betriebsstunden (Wassergefährdungsklasse 1)		Serie
Abstützungen vorne: Serie Planier- und Stützschild vorne		Serie
Abstützungen hinten: Serie zwei 1-teilige Abstützungen hinten (Typ 1400), schwenkbar; hydraulisch verriegelt,		Serie
Bereifung: Serie 10.0/75 - 15.3		Serie
Elektrik: Serie Beleuchtungsanlage entspr. StVZO, Arbeitsscheinwerfer **Armaturen:** ► Betriebsstundenzähler ► Kraftstoff-Vorratsanzeige ► Wassertemperatur-Anzeige ► Vorglühkontrolle ► Motoröldruck- und Ladestromkontrolle		Serie
Lackierung: Serie Rahmen: anthrazitgrau RAL 7016 Oberwagen: tieforange RAL 2011 Kabine: weißaluminium RAL 9006		Serie
Sonderaustattungen und Zubehör auf Anfrage		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

7.5 Baggerüberfahreinrichtungen,Transportanhänger

	Technische Daten	Bezeichnung
	Überfahreinrichtungen Mit der Überfahreinrichtung können schwer zugängliche Einsatzorte leicht und unkompliziert erreicht werden. Die Überfahreinrichtung ist eine Fahrlafette welche in Verbindung mit jedem Boki 3-Rad-Bagger betrieben werden kann. Die Überfahreinrichtung kann sowol in Längs- als auch in Querrichtung gefahren werden, womit die Einfahrt vom Hauptweg in die Grabreihe unproblematisch möglich ist.	
	Auf- und Überfahr-Rampem für den Friedhofsbereich. Rampen können zusätzlich für verladearbeiten genutzt werden. Länge der Rampen werden Ihren speziellen Bedard eingesetzt.	
	Baggertransportanhänger zum Transport eines Boki Dreiradbaggers Ausführung mit integrierter Auffahrrampe oder als Plattformanhänger in Kippbarer Ausführung.	

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

8. Sargwagen, Urnentransportwagen

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

8. Sargwagen Urnentransportwagen

8.1 Sargwagen

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Sargtransportwagen Handbetrieb **9.1.1 Serienmäßige Ausstattung Typ 1** · stabile Ganzstahlkarosserie · niedrige Bauhöhe · luftbereifte Räder, vorn 260 x 85 mm, hinten 400 x 100 mm · 4 versenkbare Fahrbügel, kunststoffbeschichtet · Feststellbremse an der Stirnseite · ringsum Stoßleiste aus Leichtmetall mit Gummipuffer · 1 Rollschlitten feststellbar, 1 Konsole · Sargauflagefläche mit Rillengummi belegt · Lackierung: RAL 7016 anthrazit **Technische Daten:** Länge: 2.180 mm Breite: 900 mm Höhe: 560 mm Tragkraft: 600 kg Eigengewicht: ca. 145 kg		SWFR
	9.1.2 Serienmäßige Ausstattung Typ 2 Stahlrohrkonstruktion mit Holzverkleidung (abgerundete Stahlecken, Seitenverkleidung aus Holz, schwarz lackiert) · Holzbodenplatte mit zwei aufgesetzten Fahrschienen · vier klappbare Griffbügel mit Kunststoff überzogen · vier luftbereifte Räder 400 x 100 mm · ein Rollschlitten und eine Konsole · Feststellbremse auf beide Hinterräder wirkend, leicht zugänglich oben am Wagen angebracht · ohne Abb. Typ 3 **Technische Daten:** Länge: 2.250 mm Breite: 900 mm Höhe: 600 mm Tragkraft: 600 kg Eigengewicht: ca. 135 kg		SWBO

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

8.2 Sargwagen

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	9.2 Serienmäßige Ausstattung Typ 4 · Stahlrohrkonstruktion · Abdeckplatte aus lackierter Siebfilmplatte · Griffstangen aus Leichtmetall eloxiert · luftbereifte Räder, vorn 260 x 80 mm, hinten 400 x 100 mm · Rollschlitten mit Rillengummi belegt · Tuchabhalter · Feststellbremse auf beide Hinterräder · ohne Behang **Technische Daten:** Länge: 2.120 mm Breite: 860 mm Höhe: 650 mm Tragkraft: 600 kg Eigengewicht: ca. 60 kg		SWFA
	9.3 Serienmäßige Ausstattung Typ 5 Stahlrohrkonstruktion · Abdeckplatte aus lackierter Siebfilmplatte · 4 Stahlrohr-Griffbügel, abklappbar · luftbereifte Räder, vorn 260 x 80 mm, hinten 400 x 100 mm · Rollschlitten mit Rillengummi belegt · Tuchabhalter · Feststellbremse auf beide Hinterräder ohne Behang **Technische Daten:** Länge: 2.120 mm Breite: 850 mm Höhe: 650 mm Tragkraft: 600 kg Eigengewicht: ca. 60 kg		SWTH

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

8.3 Zubehör Sargwagen Typ 1/2/3/4/5

Bezeichnung	Art.-Nr.
Sargtransportwagen Typ 1	CH 550090
Zubehör für Typ 1	
Seilzuginnenbackenbremse	CH 551010
2 Fahrgriffe zusätzlich	CH 551080
Rollschlitten, zusätzlich	CH 551040
Zugdeichsel, abnehmbar	CH 550095
Schutzhaube aus Kunstleder	CH 551060
Sargtransportwagen Typ 2 mit Holzverkleidung	CH 551200
Sargtransportwagen Typ 3 ohne Holzverkleidung mit Tuchabhaltern	CH 551300
Zubhör für Typ 2 / 3	
2 Fahrgriffe zusätzlich	CH 551220
Zugdeichesel, einschiebbar	CH 551210
Seilzuginnenbackenbremse	CH 551240
Behang mit Fransen, Baumwollsamt, Klettverschluß, Kreuz und Palmen	CH 551250
Behang mit Fransen, Baumwollsamt, Klettverschluß, unbeflockt	CH 551255
Sargtransportwagen Typ 4	CH 550185
Sargtransportwagen Typ 5	CH 550180
Zubehör für Typ 4 / 5	
Behang mit Fransen, Baumwollsamt, Klettverschluß, Kreuz und Palmen	CH 550192
Behang mit Fransen, Baumwollsamt, Klettverschluß, unbeflockt	CH 550190
2 Fahrgriffe zusätzlich (Typ 5)	CH 550205
Vorderräder 400 x 100, Aufpreis	CH 552999
Seilzuginnenbackenbremse	CH 550230
Deichsel, abnehmbar	CH 550999
Rollschlitten zusätzlich	CH 550999

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

8.4 Scherensargwagen Sargroller

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
 	· aus Stahlrohr, verzinkt, · zwei luftbereifte Räder Raddurchmesser 260 mm · Zwei Vollgummiräder Raddurchmesser 120 mm · Maße: unten 700 mm breit, oben 600 mm breit, in zusammengeklapptem Zustand 840 mm · Gewicht: 13kg	**Sargroller**	557.500 LRHUGON LRHUGOL
	Aufbarungs- und Transportwagen Zusammenklappbar	**Sargtransportwagen** **Scherensystem zum zerlegen**	FSW1
		Rohrrahmen mittig geteilt **in steckbarer Ausführung**	FSWR
		Zugdeichsel	SFWZ
		Feststellbremse auf beide hintere Räder Betätigung abnehmbar	SFWB
	Behang aus Velveton oder Samt mit Fransen (silber, gold) Farben und Preise auf Anfrage		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

8.5 Urnentransportwagen

Wir fertigen Urnentransportwagen auf Bestellung nach Ihrer Wunschgröße.
Der Wagen ist gleichzeitig als Kindersargwagen zu verwenden.

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Farbe: alle RAL Töne	Grundfläche nach Kundenwunsch z.B. 100 x 120 cm Höhe: 80 cm Beliebige Befestigung des Urnenhalters auf der Grundplatte Befestigung des Behangs zum Schutz zurückgesetzt	Urnentransportwagen mit höhenverstellbarer Zugdeichsel Seitliche Haltegriffe (Edelstahl) Hinten feste Achse, Vorn zwei lenkbare Räder Profilrohrgestell in hochwertig gepulverter Ausführung Auflagefläche in Schichtholz	FEUW
	wirken auf Hinteräder mit Magurahebel	Seilzugbremse	FEUB
	Farbe Kundenwunsch Fransen silber oder gold	Umhang aus Samt Befestigung mit Klettband	FEUS
	Verstellung durch Steckbolzen Auswahl zwischen unterschiedlichen Druckstärken	Urnenhalter aus starkwandigen Rohr, Urne wird mittels Spezialfeder-blechen arretiert	FEUH1
		Schmucksamtrand mit Klett	FEUHS
	Schichtholz kann eine Dekoverkleidung erhalten		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10. Allgemeiner Friedhofsbedarf

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.1 Allgemeiner Friedhofsbedarf

Alle nachfolgend aufgeführten Produkte bilden einen kleinen Auszug unserer Gesamtangebotspalette des „Allgemeinen Friedhofsbedarfs“

1. Gießkannen- und Geräteständer
Produkte zur Ordnung ohne Personal bei Bedarf mit Pfandsystemen

2. Versenkgeräte
Versenkgeräte wie Seile, Bänder und Netze zur sicheren Bestattung

3. Kunstgrasdekoration
Dekorationsmaterialien für Urnen- und Erdgräber aus Duromatt mit Einhängevorrichtungen

4. Schilder
Hinweisschilder graviert oder bedruckt in vielen Farben

5. Erdbohrer
Erdbohrer für Urnen
Motor- oder Handbetrieben

6. Geländeplatten
Fahrbahnstabilisierung sowie Vermeidung von Fahrspuren auf Wiesen und unbefestigten Flächen

7. Steckvasen, Ständer und Aufbewahrung
Halte- und Aufbewahrungsbehälter für Steckvasen und Blumen

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10. Allgemeiner Friedhofsbedarf

10.1 Allgemeiner Friedhofsbedarf

8. Hallendekoration
Katafalkdecken aus Samt oder Velveton

9. Kerzenständer
Kerzenständer aus Edelstahl, Stahl
oder Holz mit Dauerkerzen

10. Urnenständer
Urnenständer aus Edelstahl zur
variablen Zusammenstellung

11. Wegebau und Einfassungsbegrenzungen
Systemelemente zur Gestaltung
von Einfassungen und Freiflächen

13. Kühltechnik, Sargkühlung
Kühltechnik in Zellen-Vitrinen
oder mobilen Ausführungen

14. Friedhofs- und Gartenbänke
Gestelle in verzinkter und lackierter
Ausführung mit Holz- oder Kunststofflattung

15. Papierkörbe
Papierkörbe verzinkt oder lackiert
von 10 bis 100 l Inhalt

16. Erdhügelrahmen , zerlegbar
Zur Herstellung von Hügeln
vor der Bepflanzung

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.1.1 Abteilungs- und Reihenschilder (graviert)

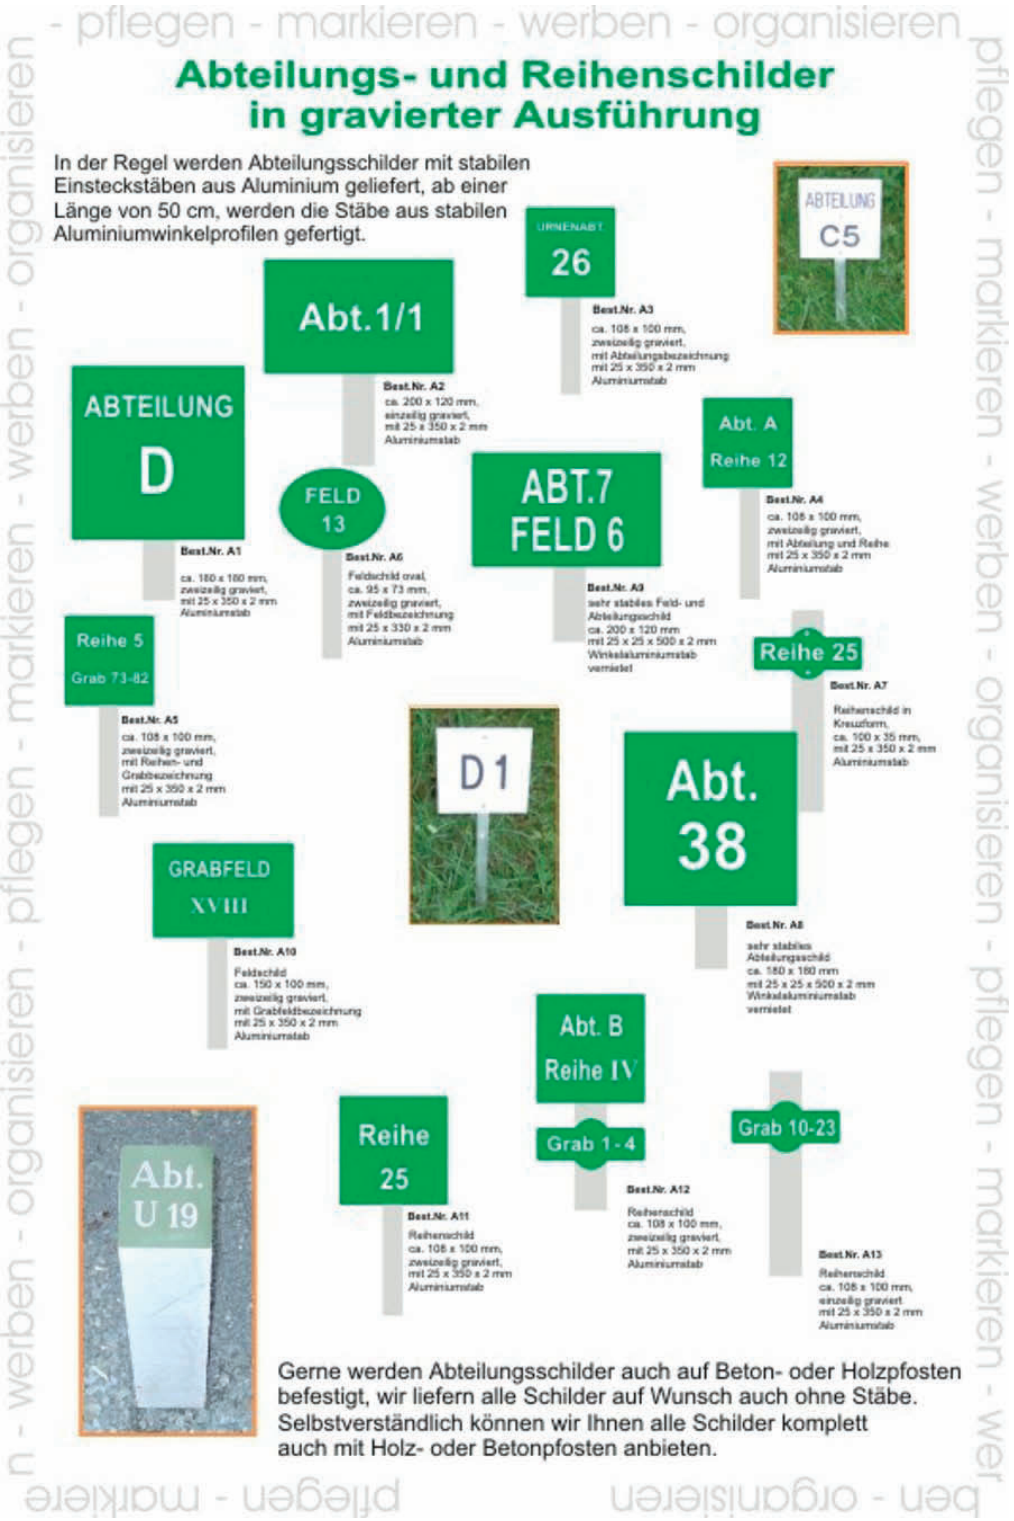

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.1.2 Grabnummern

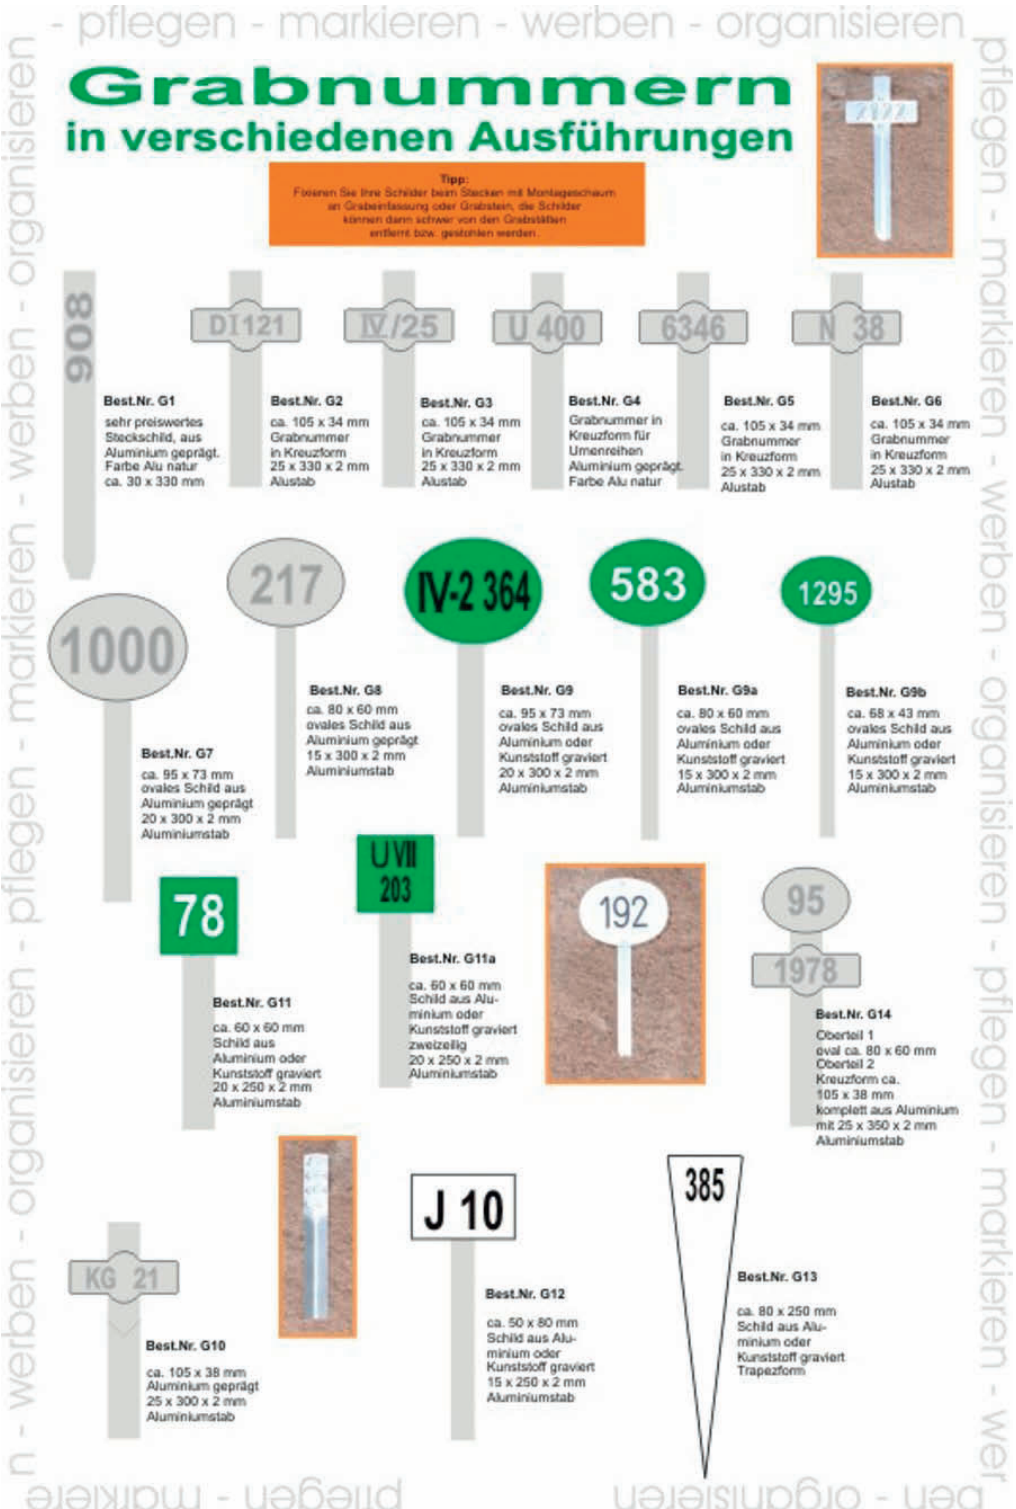

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.1.3 Abfallschilder

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de
Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.1.4 Abfallschilder

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.1.4 Sicherheitsschilder

- pflegen - markieren - werben - organisieren

pflegen - markieren - werben - organisieren

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.2.0 Hallendekoration Urnenständer

Leuchter mit Kreuz und Urnenständer

Edelstahl geschliffen
Gesamthöhe: ca. 180 cm
Fußplatte: rund, Durchmesser 40 cm, in geschliffener Ausführung
Standrohr Höhe: ca. 105 cm
Grundelement mit vergoldeten Zwischenstücken
2 Erweiterungselemente mit vergoldeten Zwischenstücken
Kerzentüllen vergoldet mit Dauerlichtkerzen und Glasfaserdocht
Edelstahlkreuz geschliffen
Fußplatte Urnenständer mit Aussparung zum Ansetzen an den Leuchter
Urnenteller rund Durchmesser ca.35 cm

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Edelstahl geschliffen 1050 mm lang 3 fach m.Verbindungstück 2 Stück erforderlich vergoldet,4 Stück erforderlich Edelstahl 850 mm lang Durchmesser ca. 35 cm	Fuß, Durchmesser 400 mm	LR1000-21
		Fußrohr	LR1000-08
		Leuchter Grundelement	LR1000-04
		Leuchter Erweiterungselement	LR1000-051
		Leuchtkerze mit Tülle	LR1000-37
		Kreuz	LR1000-41
		Fußrohr	LR1000-09
		Urnenteller	LR1000-15
		Anstellfuß mit Aussparung	LR1000-94

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.2.1 Leuchter

Leuchter Typ 3

Typ 4

Typ 7b

Typ 8

Leuchter Typ 9

Typ 10

Typ 14

Typ 16

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
mit Windschutz im Glas mit Urnenständer, kompl. für Wachskerze 3-teilig Typ Triade	Leuchter mit Vase	LRTYP3
	Leuchter 7-fach m 6 Leuchten	LRTYP4
	Leuchter einfach	LRTYP7b
	Leuchter mit Kreuz	LRTYP8
	Leuchter	LRTYP9
	Leuchter mit Dreibeinfuß	LRTYP10
	Leuchter mit Edelstahlkreuz	LRTYP14
	Leuchter	LRTYP16

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.2.2 Trauerbildhalter

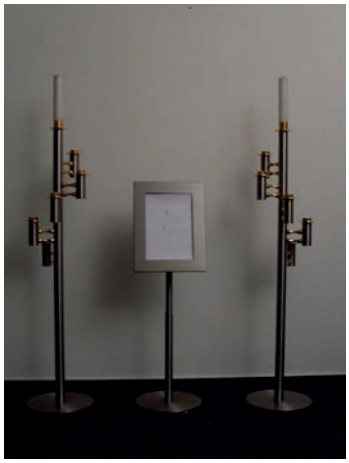

Bilderhalter 5

Bilderhalter 6a

Bilderhalter 6

Bilderhalter 6b

Bilderhalter 6c

Bilderhalter 7a

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Bilderrahmen nach vorn aufklappbar 40 X 30 cm Sichtbare Fläche: 30 X 20 cm	2 Stück Leuchter	Klappbarer Bilderhalter	LR5
		Bilderhalter mit Vase oben	LR6a
	2 Stück Kerzen Vase	Klappbarer Bilderhalter	LR6a
	2 Stück Kerzen Vase	Klappbarer Bilderhalter	LR6b
	2 Stück Kerzen Vase, Urne	Klappbarer Bilderhalter	LR6c
	Kerze Bildhalter Vase	Leuchter einfach	LR7a

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.2.3 Zubehör Halle

Urnentrage

Urnenständer

Sandschale

Kondolenzpult

Weihwasserständer

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
geschliffen / gebürstet Höhe 1m, Durchmesser 28 cm Höhe 85 cm,Auflage 48Xcm mit Kreuz,Sschalendurchmesser 20 cm	Urnentrage Edelstahl	LRUT1
	Urnenständer	LRUS
	Sandschale	LRS1
	Kondolenzpult	LRKP
	Weihwasserständer	LRWS

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.2.4 Blumenbänke,Blumenhocker, Kranzständer

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
klappbar	Blumenbank	LRBB1
0,8 m	Kranzständer	LRK08
1 m	Kranzständer	LRK10
1,2 m	Kranzständer	LRK12
0,30 m	Blumenhocker	LRBH03
0,60 m	Blumenhocker	LRBH06
0,90 m	Blumenhocker	LRBH09

10.3 Kranzwagen

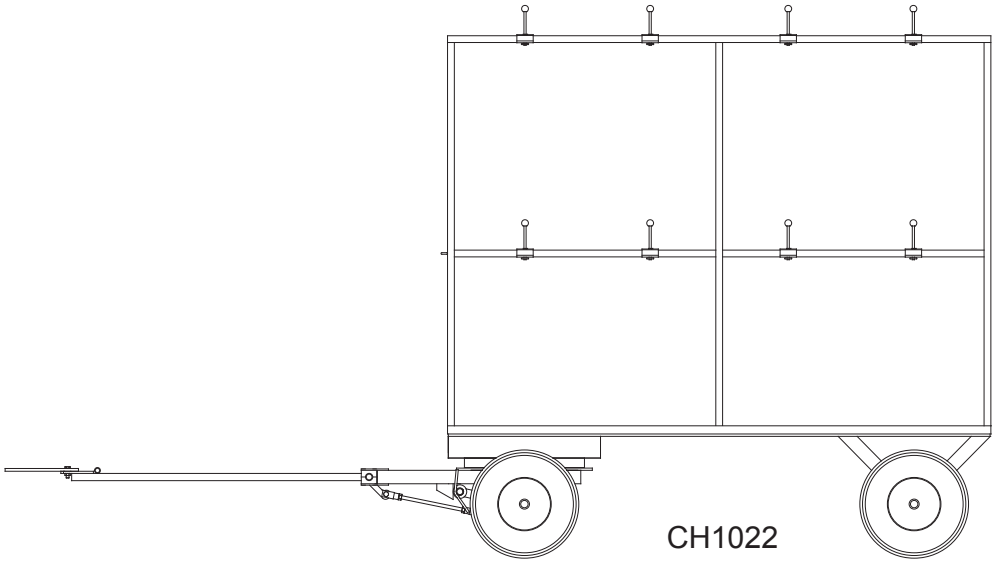

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	· Maße L/B/H:2200 x 900 x 1930 mm · 16 Kranzhaken · 2 Ablageflächen · großer Drehkranz · Hoch- und Feststellbremse · Räder 400 x 100 mm 4 PR · verzinkt und lackiert	**Kranzwagen DAS 2200-K**	CH 421.269A
	· abnehmbar · drehbar · Kunststoffkugel am Hakenende · lackiert	**Kranzhaken**	CH 421260

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.4 Sargversenkapparate

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	· Maße L/B/H: 2400 x 1050 x 180 mm · Senktiefe bis 2800 mm · Belastung bis 350 kg · Durchlaß 2230 x 900 mm · Gewicht 40 kg · Versenken durch Bremsgetriebe mit Fliehkraftregler (DBGM) · absolut geräuschlos · Wartungsfrei	**Sargversenkapparat SENKAMAT**	540.400
	· erleichtert das Auflegen des Sarges, es sind nur 2 Personen erforderlich!	**Auflageschlitten**	540.410
		Transportroller für Senkamat	540.420
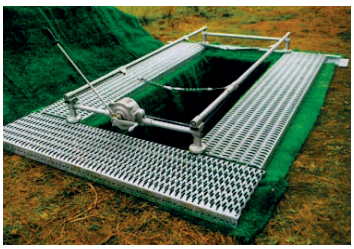	· Senktiefe norm. 2300 mm · Senktiefe doppelt 2800 mm · Senktiefe max. 3400 mm · Belastung bis 350 kg · Durchlaß 2120 x 900 mm · Gewicht 30 kg · Versenken: B-Export: Scheibenbremse Automatik: Bremsgetriebe	**Sargversenkapparat PIETAS** B-Export	540.100
		Automatik	540.200
		Transportroller für Pietas B-Export und Automatik	540.110

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.5 Versenkgeräte

Versenkseile

in verschiedenen Materialien, Durchmessern und Längen. Enden abgebunden. In der Regel werden eingesetzt:

für Normalgräber: 7,0 m lang 25 mm Durchmesser
für Tiefengräber: 8,5 m lang 25 mm Durchmesser

Versenktaue (Hanfseile) aus IA Langhanf

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	VK a. m	Hanftau Durchmesser 20 mm	HT20
	VK a. m	Hanftau Durchmesser 25 mm	HT25
	VK pro Stück	Hanftauanbindung	HTA
	Komplett mit Anbindung	Hanftau mit Anbindung Durchmesser 20 mm, 7m lang	HT20/7
	Komplett mit Anbindung	Hanftau mit Anbindung Durchmesser 25 mm, 7m lang	HT25/7
	Komplett mit Anbindung	Hanftau mit Anbindung Durchmesser 33 mm, 7m lang	HT33/7

Versenkgurte aus Leinen oder Hanf

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	50 cm breit	Versenktuch aus Zwirnleinen	CH 101900
	100 X 1,5 mm Farbe : grau a. m	Versenkgurt aus Hanf	VGH100
	65 X 3 Farbe : schwarz a. m	Versenkgurt aus Hanf	VGH65

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.5 Versenkgeräte

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Urnenversenknetz		108.801

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.6 Urnenhandbohrer

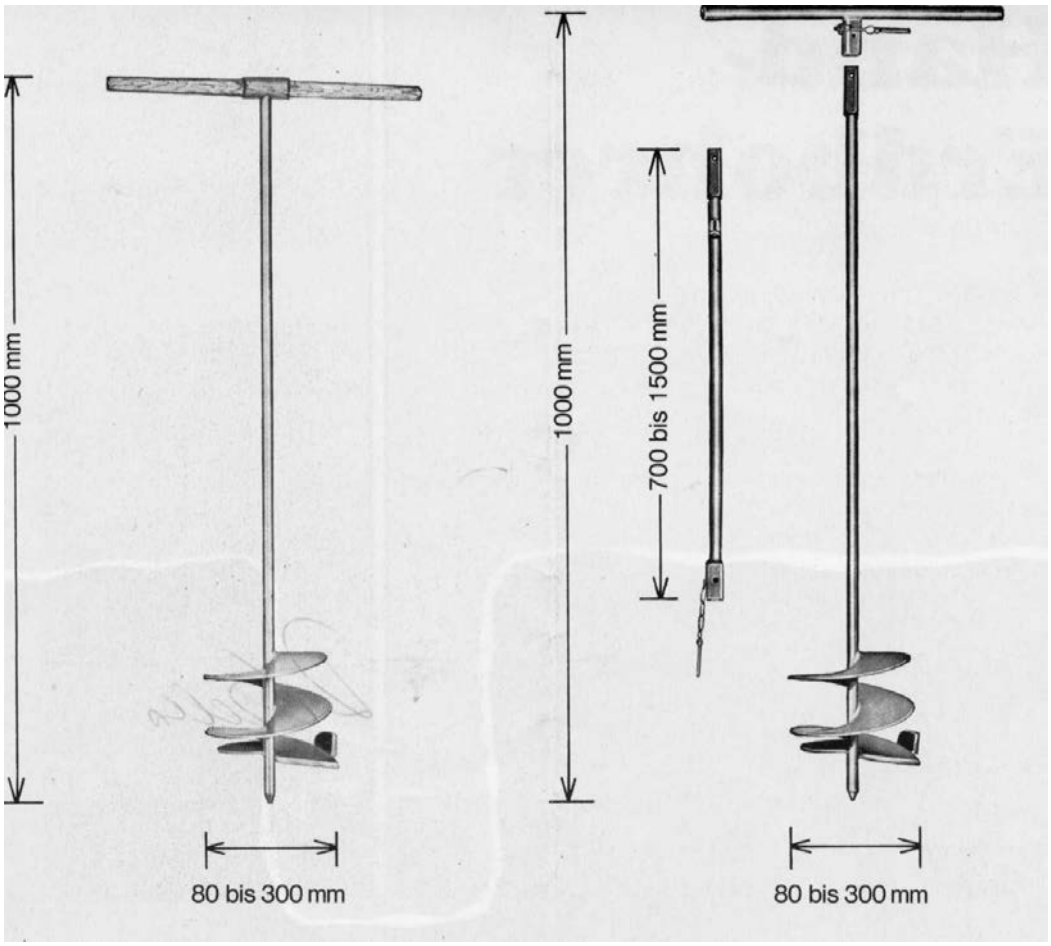

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Typ "Trumpf" Lochtiefe ca. 800 mm		
Lochdurchmesser: 200 mm	Erdbohrer	CH 108624
Lochdurchmesser: 250 mm	Erdbohrer	CH 108625
Lochdurchmesser: 300 mm	108.630	CH 108630
Typ "Trumpf V" Lochtiefe ca. 1.500 mm		
Lochdurchmesser: 200 mm	Erdbohrer	CH 108276
Lochdurchmesser: 250 mm	Erdbohrer	CH 108278
Lochdurchmesser: 300 mm	Erdbohrer	CH 108280
tiefere Erdlöcher mit entsprechender Verlängerung möglich	auf Anfrage!	

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.7 Bodenbelagsbleche, Geländeplatte

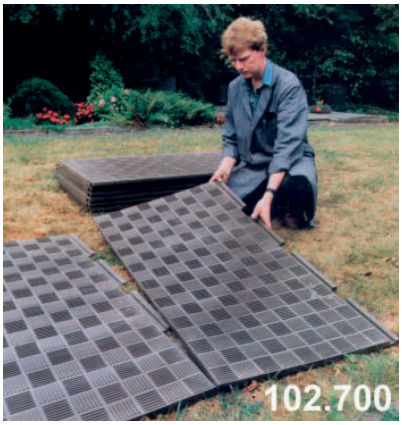

Anwendungszweck: schafft mobile Fahrwege in unbefestigtem Gelände

Einsatzmöglichkeiten: auf Friedhöfen, in Gärtnereien, Baumschulen etc.

Vorteile:
- schnell verlegbar
- leichte Handhabung
- kostengünstig

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Maße: 1.250 X 625 X 30 mm	Mobile Gländeplatte Kunststoff ,braun	102.700
	Verteilt die Belastungen des Bodens gleichmäßig und verhindert Verschmutzungen oder Beschädigungen auf Straßen und Grünflächen.		
	Einsatzmöglichkeiten:	Auf Friedhöfen, in Gärtnereien, Baumschulen	
	Vorteile:	- sehr leicht - mit der Hand zu platzieren	
	Maße: 3,5 X 3040 X 420 mm	Bodenbelagsblech gebr.	3076G
		Bodenbelagsblech lackiert	3076L
		Bodenbelagsblech verzinkt	3076V
		Bodenbelagsblech Aluminium	3076A

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.7 Kunstgras-Grabdekoration

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	2 Stück Matten 225 X 150 cm umnäht für Rohr, senkrechte Kanten verstärkt, 2 Stück Matten 95 X 150 cm umnäht für Rohr, senkrechte Kanten verstärkt	**Kunstgras-Grabdekoration** Duromatt passend für alle Laufrostgarnituren mit teleskopierbarer Einhängevorrichtung aus Profilrohr, verzinkt	M 2 10.100
	Verstellmöglichkeit von 600 mm - 1100 mm 1900 mm - 2450 mm verzinkt	**Mattenrahmen teleskopierbar** passend zu allen Laufrostgarnituren	M 3
	Dekoration ohne Mattenrahmen Größe wie M 2	Dekoration Duromatt	M4
	Breite 2 m, länge nach Wunsch, Abdeckmaterial	**Kunstgras-Grabmatten a/qm**	H10100200
	Kunstgras-Grabdekoration für Urnengrab 800 X 800 mm (1000 X 1000 mm) Durchlaß 300 mm, DM Lochauskleidung 500 mm lang	**Urnengrabdekoration**	MU
	350 X 200 alle Ränder verstärkt		H350200V
	400 X 400 cm	**Abdeckmatten**	H400400
	200 X 100 alle Ränder verstärkt	aus einem Stück	H200100
	500 x 500 cm		H500500
	300 X 100 alle Ränder verstärkt		H300100
		Abdeckhauben für Erdcontainer	CH100094
	630 X 160 cm / 22Haken/30 cm	**Grabdeko mit 22 Haken**	H10144S
		Grabdeko aus Samt mit Kreuz an Kopfseite mit Einhängevorrichtung	DWURSa

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.2 Gießkannenständer

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
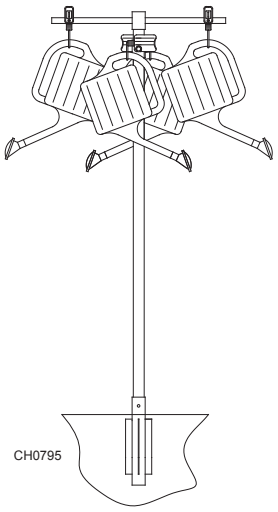 CH0795	**Bestehend aus:** · Fundamentrohr Stahl verzinkt · Tragegestell Stahl verzinkt, mit 2 höhenverstellbaren Tragarmen · 4 Kunststoff-Gießkannen, grün · 4 Münzautomaten 2,-- €	**Kannenständer** (4 Kannen)	CH 131110
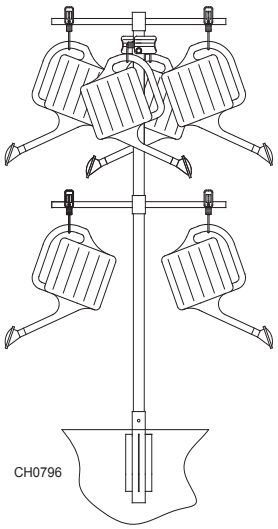 CH0796	**Bestehend aus:** · Fundamentrohr Stahl verzinkt · Tragegestell Stahl verzinkt, mit 3 höhenverstellbaren Tragarmen · 6 Kunststoff-Gießkannen,grün · 6 Münzautomaten 2,--€	Kannenständer (6 Kannen)	CH 131118
	Andere Gestaltungsformen auf Anfrage.		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

10.8.1 Ersatzteile Münzsystem Kannenhalter Gerätehalter

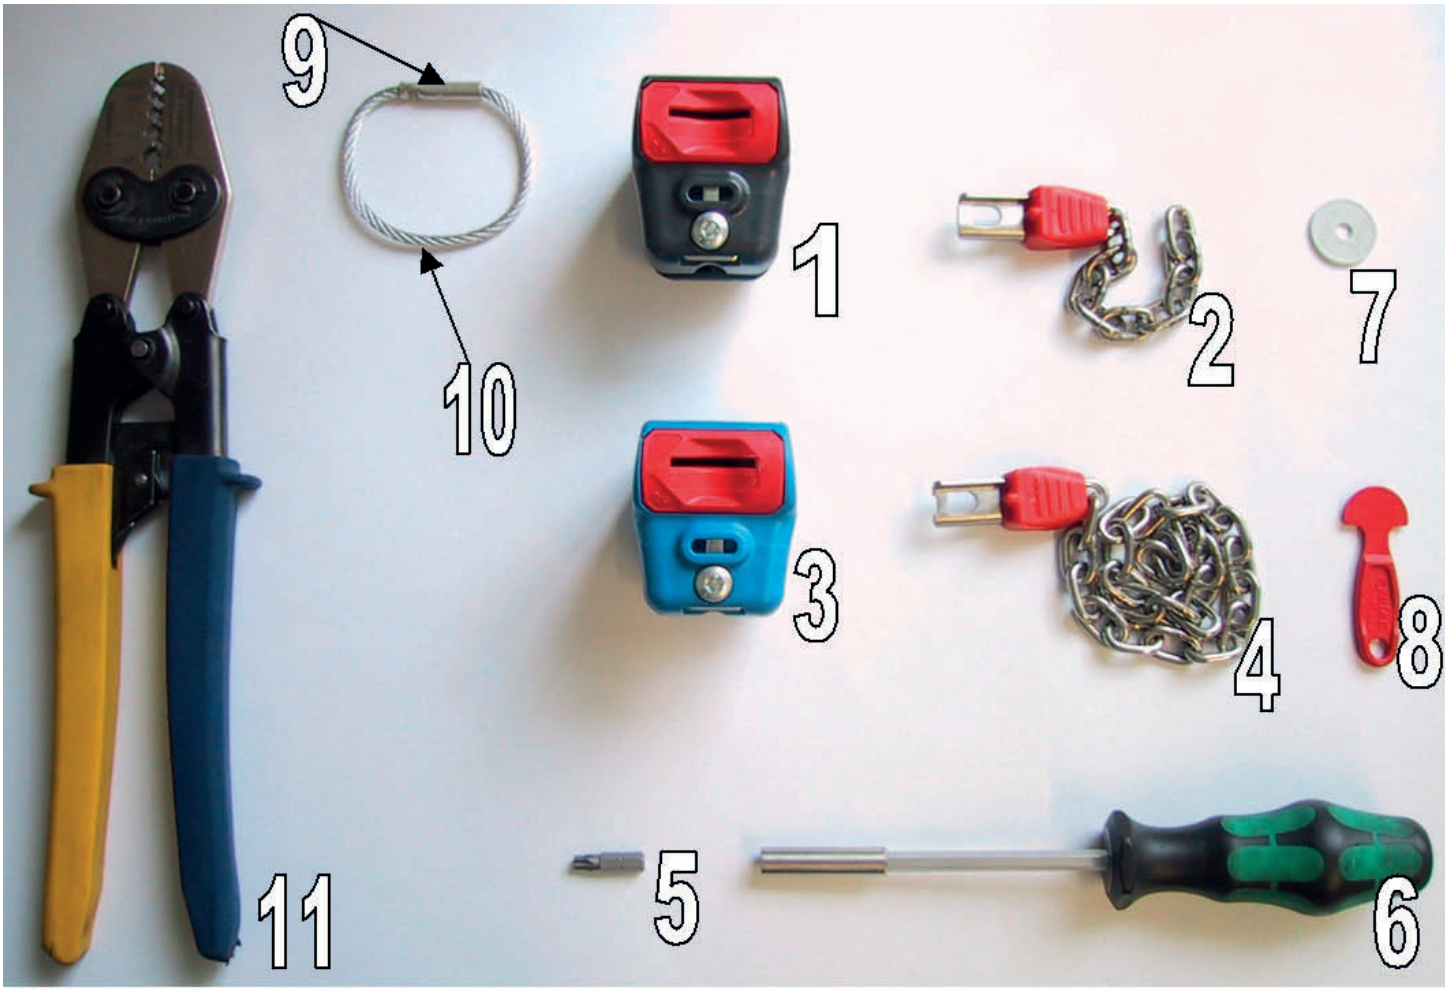

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	**Pfandschloss SMARTLOCK 2 Euro, ohne Code**, Farbe anthrazit RAL 7016	4.570
2	**Schlüssel für Pfandschloss SMARTLOCK, ohne Code**, Farbe rot, 10 Glieder	4.571
3	**Pfandschloss SMARTLOCK 2 Euro mit Code**, Farbe blau RAL 5017	4.572
4	**Schlüssel für Pfandschloss SMARTLOCK mit Code**, Farbe rot, 27 Glieder	4.573
5	**Torx-Bit für Pfandschloß**	131.130
6	**Schraubendreherhalter ¼"** (6,3 mm)	131.711
7	**Wertmarke für Pfandschloss 2 Euro**	4.522
8	**Personalschlüssel für Pfandschloss 2 Euro**	131.135
9	**Stoßverbinder**, Klauke 10 qmm	000.035
10	**Drahtseil**, 4x200 mm	901.461
11	**Kerbzange 16 R**	8.490

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

11. Sonderanfertigungen, Sondermaschinen

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

11. Sonderanfertigungen, Sondermaschinen

11.1 Zerreißmaschinen, ZZ / D 35 / D 65

Zerreißmaschine
Für Friedhof und Forst

Zerkleinerungsbreite:	65cm
Zerkleinerungsmaterial:	Holz, Pappe, Kränze, Obst-kisten, Strauchwerk usw.
Zerkleinerungsdurchm.:	Stammholz bis 150mm
Zerkleinerungsprinzip:	bewegliche, hochtourig laufende Schlegel (Hammerwerk)

Hinweis:

Die Größe des Auswurfmaterials ist einstellbar über den hydraulischen Einzug.
Von fein wie Sägemehl bis sehr grob - je nach Einzugsgeschwindigkeit.
Reststücke können als Ausreißer zur Einstellung als verhältnismäßig große Teile enthalten sein.
Serienmäßige technische Ausrüstung:
Rotierendes Schlagwerk mit doppelseit.verwendb. Reißwerkzeugen; gehärtete Spitzen;
Schlagwerksbreite: 620mm;
Flugkreis 500mm; hydraulischer Zwangseinzug durch 2 aggressive Einzugswalzen, je Einzugswalze ein Ölmotor, eigener Hydraulikkreislauf mit biolog. abbaubarem Hydrauliköl
kein Nachschleifen; verstellbare Streuklappe;
Leistung ca.10-12cbm/h
Einzugstrichter: B:1200mm x H: 500mm
Zufuhröfnung: 650x150mm; Klappbarer Einzugstisch

Zerreißmaschine für Zapfwellenbetrieb als Anhängearbeitsmaschine, fahrbar mit 1 Achse; Zugeinrichtung mit Zugöse; Fahrachse 25km/h ohne TÜV mit Zapfwellenanschlußstück, ohne Gelenkwelle	BEZ-Z
Zerreißmaschine mit eigenem Motor als Anhängearbeitsmaschine; Antrieb über Diesel-Motor Hatz 2 Zylinder Silent Pack 24,3kW (35PS) geräuschgedämpft fahrbar mit 1 Achse 25km/h, Motorüberlastschutz	BEZ-D35
Zerreißmaschine mit eigenem Motor als Anhängearbeitsmaschine; Antrieb über Diesel-Motor Hatz 3 Zylinder Silent Pack 36,7kW (50PS) gräuschgedämpft fahrbar 1 Achse 25km/h; Motorüberlastschutz	BEZ-D65

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

11.1.1 Zerreißmaschine D 65 E / Zubehöhr

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Zerreißmaschine mit eigenem Motor wie Z-D65, jedoch Einzug über hydraulisch gesteuertem Stahlplatteneinzugsband für maschinelle Beschickung (Kratzboden) B: 650mm L: 2.000mm fahrbar 1 Achse 25km/h; Motorüberlastschutz		BEZ-D65 Elektro
Optionen (für alle Zerreißmaschinen)		
Tandemfahrwerk mit Schnelllaufachse 80km/h, TÜV-Abnahme inkl. ABE; Beleuchtung 12V, Stützrad vorn, Auflaufbremse inkl. Feststellbremse, Kugelkopfkupplung		BEZ-D
Transportband zum Ausw. des Materials L: 2m		
Drehkranz 360°		BEZ-D
Beleuchtungsanlage für 25kmh-Fahrwerk		
Gelenkwelle Gr. 5 m. Rutschkupplung u. Freilauf; Länge 86cm		BEZ-Z
Auswurfgebläse f. gezielte Ablagerung des zerkleinerten Materials; max. Gebläserohrhöhe ca. 2500mm		BEZ-Z-D
Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

11.2 Alleszerkleinerer BEAS50E, BEAS50B, BEAS50Z

Alleszerkleinerer - Der Universelle - Einer für Alles

Zerkleinerungsmaterial:
- Kartonagen,Obstkisten,
- Bindereiabfall,Hausmüll,
- Forst- u. Gartenabfall
- Buschwerk, Verarbeitung
- auch feuchter Materialien

Zerkleinerungsprinzip:
- Schnittholz b.70mm

Serienmäßige technische Ausrüstung:

- stabile solide Bauweise
- rotierendes Hammerwerk mit 64 beweglichen Schlegeln,
- Schlegel vierfach wendbar
- Arbeitsbreite 500mm
- Einfülltrichteröffnung 500mm x 650mm
- fahrbar mit 2 Räder D=400 x 75mm; Lenkachse mit 1 Rad D=200mm
- Schlegel vierfach wendbar

	Alleszerkleinerer m. Elektromotor 11 kW 3000min-1, Sterndreieck-Motorschutzschalter 19-27,7A; 400V	BEAS50E
	Alleszerkleinerer mit Benzinmotor 18,5kW (25PS) 2 Zylinder; E-Start, Fliehkraftkupplung Schnellaufachse 80km/h m. TÜV-Abnahme inkl. ABE Beleuchtung 12V; Stützrad vorn; Kugelkopfkupplung	BEAS50B
	wie AS50E , jedoch in Zapfwellenausführung f. Heckanbau m. Dreipunktaufhängung Anbaugr. 1; mit Zapfwellenanschlußstück; ohne Gelenkwelle, Antriebsdrehzahl 540U/min, Kraftbedarf ca. 13kW Gelenkwelle T20-560/T20-610	BEAS50Z

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

11.2.1 Zerreißmaschinen, BEZ-D50/BEZ-D65/BEZ-D65E

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Zerreißmaschine mit eigenem Motor als Anhängearbeitsmaschine; Antrieb über Diesel-Motor Hatz 3 Zylinder Silent Pack 36,7kW (50PS) gräuschgedämpft fahrbar 1 Achse 25km/h; Motorüberlastschutz		BEZ-D50
	Zerreißmaschine mit eigenem Motor als Anhängearbeitsmaschine; Antrieb über Diesel-Motor Hatz 4Zylinder Silent Pack 48,8kW (65PS) geräuschgedämpft fahrbar 1 Achse 25km/h; Motorüberlastschutz		BEZ-D65
	Zerreißmaschine mit eigenem Motor wie Z-D65, jedoch Einzug über hydraulisch gesteuertem Stahlplatteneinzugsband für maschinelle Beschickung (Kratzboden) B: 650mm L: 2.000mm fahrbar 1 Achse 25km/h; Motorüberlastschutz		BEZ-D65-E
	Optionen		
	Tandemfahrwerk mit Schnelllaufachse 80km/h, TÜV-Abnahme inkl. ABE; Beleuchtung 12V, Stützrad vorn, Auflaufbremse inkl. Feststellbremse, Kugelkopfkupplung		
	Transportband zum Ausw. des Materials L: 2m		
	Drehkranz 360°		
	Beleuchtungsanlage für 25kmh-Fahrwerk		
	Gelenkwelle Gr. 5 m. Rutschkupplung u. Freilauf; Länge 86cm		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

11.3 Trommelsieb FERS400, BESM 1B, BESM 1E

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Länge: 1080 mm Breite: 720 mm Durchm.Trommel: 400 mm Maschenweite: 20 mm Leistung: 0,36 kW	Rollsieb	SRS400
	Siebmaster 1 mobiles Trommelsieb **Funktion**: Aufbereiten, Sieben **Werkzeuge:** rotierende Siebtrommel **Serienmäßige technische Ausrüstung** 400 mm Trommeldurchmesser, Trommellänge: 1240mm, ca. 4cbm/Std. Siebleistung, Lieferung mit Standardsieb 15mm Lochgröße, Siebe auswechselbar, verschiedene Größen, fahrbar 4 Räder D=260mm mit stabilem Stahlrahmengestell		
	Trommelsieb mit 2,96kW (4PS) Benzinmotor 1 Zylinder		BESM1B
	Trommelsieb mit Elektro-Motor 380V 0,37kW CEE-Stecker		BESM1E
	Optionen Siebe mit 5-10-15-20- oder 25er Lochung Aufpreis für SM1E Anschluß statt 380V auf 220V		
	Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten		

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

11.3.1 Trommelsiebe Siebmaster , BESM2E, BE2M2B

Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
Trommelsieb Siebmaster, profi Trommelsieb mit Trichter **Funktion:** Aufbereiten, Sieben **Werkzeuge:** rotierende Siebtrommel **Serienmäßige technische Ausrüstung** 800 mm Trommeldurchmesser, Trommellänge: 1500mm, ca. 15-20cbm/Std. Siebleistung bei leichter Erde (Materialund Konsistenzabhängig), Lieferung mit Standardsieb 15mm Lochgröße, Siebe auswechselbar, verschiedene Größen lieferbar, Einfülltrichter 1700x1100mm m.Kratzboden, Steuerung hydraulisch		
Trommelsieb mit 11kW, 380V Elektromotor für maschinelle Beschickung, CEE-Stecker transportabel mit 1 Achse, 2 Räder mit stabilem Stahlrahmengestell		BESM2E+F-T
Trommelsieb mit 11kW, 380V Elektromotor für maschinelle Beschickung; CEE-Stecker Tandemfahrwerk 80kmh, Straßenzulassung, mit stabilem Stahlrahmengestell		BESM2E+F-T Fahrwerk
Trommelsieb mit 18,5kW (25PS) Benzinmotor, elektr. Anlasser, Kraftstofftank m. Füllstandsanzeige für maschinelle Beschickung; transportabel mit 1 Achse, 2 Räder; mit stabilem Stahlrahmengestell		BESM2B+F-T
Trommelsieb mit 18,5kW (25PS)Benzinmotor, elektri. Anlasser, Kraftstofftank m. Füllstandsanzeige für maschinelle Beschickung; Tandemfahrwerk 80kmh, Straßenzulassung; mit stabilem Stahlrahmengestell		BESM2B+F+T Fahwerk
Siebe mit 5-10-15-20-25 oder 30er Lochung,		BES

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

11.4 Schnipp Schnapp Scheren Ausputzer

	Technische Daten	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Komatsu-Zenoah Zweitakt Hubraum : 22,5 ccm Gewicht : 6,4 kg	Schnipp-Schnapp Ausputzer Einhandgriff	807
		Schnipp-Schnapp-Ausputzer mit Doppelhandgriff (Lenkergriff)	805
	Durchmesser 230 mm X 1,2 mm	20-Zahn Messerblatt Satz	815
	Durchmesser 230 mm X 1,6 mm	20-Zahn Messerblatt	816

Jürgen Fethke
Chemniter Str. 4
Tel.: 037294 1613
j.fethke@gmx.de

Friedhofstechnik
09579 Grünhainichen
Fax 037294 96086
www.fethke-friedhofstechnik.de

Inhalt

1.1	Erdcontainer 331	3
2.	Gleitschalkästen Aluminium	8
2.1	Einzelschalringe ALU-L	9
2.3	Einzelschalringe Perfekt	10
2.4	Schalringe Standard	11
2.5	Einzelschaltafeln Zubehör Leitern Transportwagen	12
2.6	Einzelschalring mit externen Spanner	13
2.7	Einzelteile alle Verbausysteme	14
2.8	Grabstützen	15
2.9	Sonderschaltafeln Spindel	16
2.10.1	Blitzsspanner Ersatzteilliste	17
2.10.2	Ersatzteillisten Spannstreben	18
3.1	Laufrostgarnituren Standard	22
3.1.1	Zubehöhr Einzelteile Standard ohne Fußzeile	23
3.2	Klappgarnituren Perfekt Vario	24
3.2.1	Zubehör&Einzelteile Klappgarnituren	25
3.3	Grablaufroste lang Odenwald	26
3.4	Aufsatzrahmen Aluminium	27
3.5	Anbautreppensystem	28
3.5.1	Anbautreppensystem UNIVARIO- Combi	29
3.6	Kunstgras Grabdekoration	30
4.1	Urnenkleinanlagen	32
4.2	Urnenanlage vorbereitet mit Bagger	33
4.3	Urnenanlagen vorbeitet mit Erdbohrer	34
5.1	Abfallsammelsysteme Mini / Maxi	36
5.1.1	Schilder für Abfallbehälter	37
5.2	Papier und Abfallbehälter	38
5.3	Abfallkörbe Sonderanfertigungen	39
5.3.1	Fahrbare Abfallbehälter	40
5.4	Geräteaufnahmen für Traktoren	41
5.4.1	Geräteaufnahme Minifix / Maxifix	42
5.5	Abfallentsorgung mit Allradtransporter Power Truck	43
5.7	Korbaufnahme für Bagger	44
5.8	Geräteaufnahmen für Radlader	45
5.9	Abfallsammelsysteme mit Bodenentleerung	46
5.10	Abfallpreßfahrzeugaufbauten	47
5.11	Heckhubaufnahme für Abfallkörbe	48
6.0.1	Power Truck Allrad	50
6.1	Boki mini Kleintransporter	51
6.1.1	Boki mini	52
6.2	Schmalspurfahrzeug 1251	53
6.3	Schmalspurfahrzeug 1151	56
6.4	Transportfahrzeug 1351	57
6.5	Boki mini Elektroantrieb	58
6.6	Minitransporter Benzin Elektro 500 kg Nutzlast	60

Inhalt

7.0.1	Dreiradbagger , funkferngesteuert	62
7.1	Dreiradbagger Boki 2551 / 2551 E	63
7.1.1	Dreiradbagger 2551 / 2551 E	64
7.2	Mobilbagger 2651	65
7.3	Mobilbagger 4551	67
7.4	Mobilbagger 6552	69
7.5	Baggerüberfahreinrichtungen,Transportanhänger	71
8.1	Sargwagen	74
8.3	Zubehör Sargwagen Typ 1/2/3/4/5	76
8.4	Scherensargwagen Sargroller	77
8.5	Urnentransportwagen	78
10.1	Allgemeiner Friedhofsbedarf	80
10.1.1	Abteilungs- und Reihenschilder (graviert)	82
10.1.2	Grabnummern	83
10.1.3	Abfallschilder	84
10.1.4	Sicherheitsschilder	86
10.2.0	Hallendekoration Urnenständer	87
10.2.1	Leuchter	88
10.2.2	Trauerbildhalter	89
10.2.3	Zubehör Halle	90
10.2.4	Blumenbänke,Blumenhocker, Kranzständer	91
10.3	Kranzwagen	92
10.4	Sargversenkapparate	93
10.5	Versenkgeräte	94
10.6	Urnenhandbohrer	96
10.7	Bodenbelagsbleche, Geländeplatte	97
10.7	Kunstgras-Grabdekoration	98
10.2	Gießkannenständer	99
10.8.1	Ersatzteile Münzsystem Kannenhalter Gerätehalter	100
11.1	Zerreißmaschinen, ZZ / D 35 / D 65	102
11.1.1	Zerreißmaschine D 65 E / Zubehöhr	103
11.2	Alleszerkleinerer BEAS50E, BEAS50B, BEAS50Z	104
11.2.1	Zerreißmaschinen, BEZ-D50/BEZ-D65/BEZ-D65E	105
11.3	Trommelsieb FERS400, BESM 1B, BESM 1E	106
11.3.1	Trommelsiebe Siebmaster , BESM2E, BE2M2B	107
11.4	Schnipp Schnapp Scheren Ausputzer	108

Produktion Grafik & Design Jörg Richter

Anschrift Chemnitzer Straße 9 | 09579 Grünhainichen

Layout / Gestaltung / Satz
Janko Zavrtak
janko.zavrtak@gmx.de
Tel.: 0177 51 40 612
www.zavrtak.pixelpanda.biz